

Automatyczne baterie umywalkowe SLU 08, SLU 08D



SLU 08D


SLU 08

Właściwości



- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- przeznaczony do służby zdrowia
- index D - wysoka wylewka
- bateria przeznaczona do podłączenia wody zimnej i ciepłej, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Rozmiary

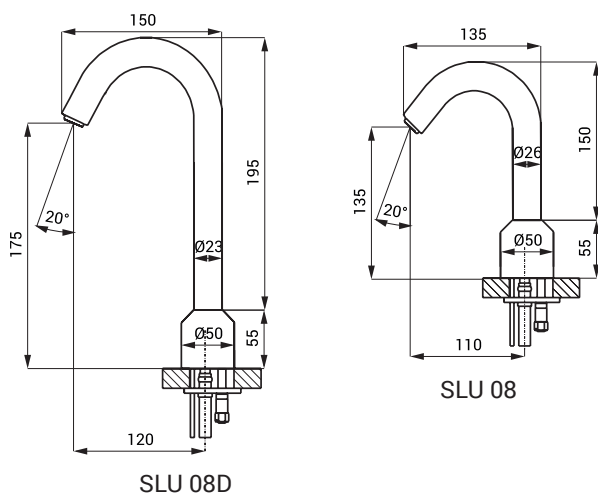

SLU 08D

SLU 08

Dane techniczne

Zasilanie	
▪ SLU 08, 08D	24 V DC
▪ SLU 08B, 08DB	6V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
▪ standardowe	0,2 - 0,26 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 08	- nr. wyr. 03080 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), trójnik, przewody giętkie,
SLU 08B	- nr. wyr. 03085 zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii
SLU 08D	- nr. wyr. 13081 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (w typie z indexem B)
SLU 08DB	- nr. wyr. 13082

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
SLZ 06	- nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
SLD 03	- nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 36	- nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)