


Czasowy spłukiwacz SLP 01Z



Właściwości

- wandaloodporny
- czasowy spłukiwacz do rynien pisuarowych SLPN 02 (Z) - 05 (Z)
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek., standardowo 5 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- możliwość ustawienia czas spłukiwania od co 10 min do 3 dni, standardowo 1 godzina
- po włączeniu zasilania 230 V AC spłukiwacz SLP 01Z zacznie spłukiwać w ustalonym czasie

Schemat montażowy

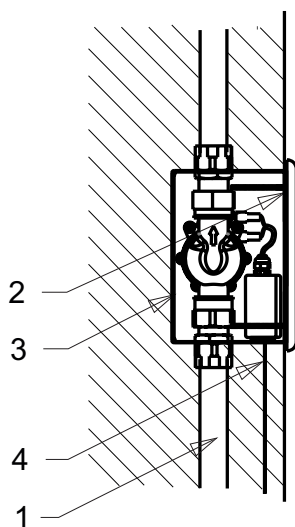

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa
- 4 - przewód zasilający

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	145 x 155 x 100 mm
Zasilanie	
▪ SLP 01Z	230 V AC/50 Hz
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf. tech.)
Podłączenie wody	przekrój min. gwint zewnętrzny 32 mm (PN 16) min. G 1"
Wyjście wody	gwint G 1"

Specyfikacja dostawy

SLP 01Z - nr. wyr. 01011 nierdzewna płytka czołowa z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem, zasilacz, pilot regulacyjny SLD 04