

Automatyczne nierdzewne zlewy SLUN 80E, SLUN 81E, SLUN 82E, SLUN 83E




Właściwości

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporny
- przeznaczone do służby zdrowia
- nierdzewny wiszący zlew z zabudowaną elektroniką
- nierdzewne wandaloodporne wylewki i elektronika
- SLUN 80E, ET - długość 1250 mm (2 szt. elektronik)
- SLUN 81E, ET - długość 1900 mm (3 szt. elektronik, 1 szt. wspornika)
- SLUN 82E, ET - długość 2500 mm (4 szt. elektronik, 2 szt. wspornika)
- SLUN 83E, ET - długość 3000 mm (5 szt. elektronik, 2 szt. wspornika)
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi (w typie z indexem E) lub mieszaczem termostatycznym (w typie z indexem ET)
- możliwość zmiany długości zlewu na zamówienie
- materiał AISI - 304
- możliwość zmiany materiału na zamówienie AISI - 316L
- powierzchnia matowa



SLUN 82E

Rozmiary

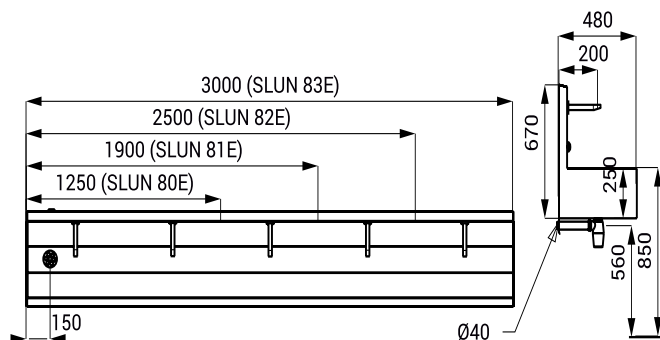

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	
▪ SLUN 80E, ET	14 W
▪ SLUN 81E, ET	20 W
▪ SLUN 82E, ET	27 W
▪ SLUN 83E, ET	33 W
Zasięg	0,23 - 0,31 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLUN 80E - nr. wyr. 93801
 SLUN 81E - nr. wyr. 93811
 SLUN 82E - nr. wyr. 93821
 SLUN 83E - nr. wyr. 93831
 SLUN 80ET - nr. wyr. 93803
 SLUN 81ET - nr. wyr. 93813
 SLUN 82ET - nr. wyr. 93823
 SLUN 83ET - nr. wyr. 93833

nierdzewny zlew z elektroniką i wylewkami, elektrozawór (według ilości elektronik), mieszacz termostatyczny (tylko dla wariantów ET), przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), syfon, uchwyty montażowe, wspornik ze stali nierdzewnej (według długości zlewa)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. baterii
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 8 szt. baterii
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. baterii
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 8 szt. baterii
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 14 szt. baterii
SLD 03	-	nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 56A	-	nr. wyr. 06560	oszczędny perlator 3,8 l/min
SLA 56B	-	nr. wyr. 06561	oszczędny perlator 1,9 l/min