

Monetowe i żetonowe automaty do jednego prysznica SLZA 03M, SLZA 03MZ



SLZA 03M




SLZA 03MZ

Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- bezpośrednia kontrola
 - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchomi wodę pod prysznicem
- 30% czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- indeks Z - montaż do ścienny
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów)
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

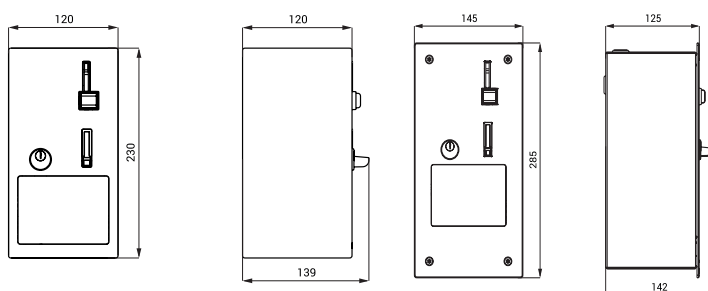

SLZA 03M

SLZA 03MZ

Dane techniczne

Wymiar otworu w ścianie dla wariantu Z 265 x 127 x 125 mm

Rozmiary

- SLZA 03M 230 x 139 x 120 mm
- SLZA 03MZ 285 x 145 x 142 mm

Waga

- SLZA 03M 4,5 kg
- SLZA 03MZ 6,2 kg

Grubość materiału ze stali nierdzewnej 1,5 mm

Zasilanie

Pobór prądu 24 V DC
10 W (2,5 W w trybie uśpienia)

Rodzaje monet

1, 2 i 5 złoty,
1 i 2 EUR,
metalowy żeton
(inne waluty na zapytanie)

Regulowany czas opóźnienia włączenia

0 - 300 s,
standardowe 30 s

Regulowany czas przy zapłacie

5 złotych 5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 03M - nr. wyr. 88031 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.)

SLZA 03MZ - nr. wyr. 88032 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa

Wymagane akcesoria



SLZA 20

88200

Prysznicowa armatura bez piezo włącznika - woda zmieszana

**SLZA 20H****88205**

Prysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem

**SLZA 20T****88206**

Prysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

- klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64**SLZA 21****88210**

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - woda zmieszana

**SLZA 21H****88215**

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem

**SLZA 21T****88216**

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznicza
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC dla maks. 3 pryszniców
- SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 1 prysznicza
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 3 pryszniców
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
- SLD 05 - nr. wyr. 07050 pilot do ustawiania parametrów
- SLA 03 - nr. wyr. 06030 rozetã de duş antivandalism jet reglabil
- SLA 39 - nr. wyr. 06390 rozetã de duş antivandalism
- SLA 40 - nr. wyr. 06400 rozetã de duş antivandalism jet reglabil
- SLA 64 - nr. wyr. 06640 klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20T)
- SLZA 50 - nr. wyr. 88500 zestaw 50 żetonów do automatów Sanela