




Wielostanowiskowy automat pisuarowy SLP 05N

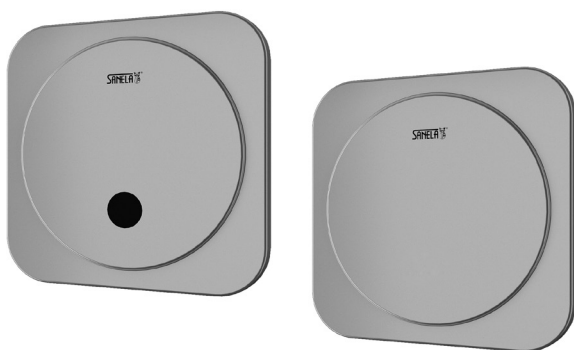

Właściwości

- sflukiwacz przeznaczony do kilku urzadzzen
- reaguje na osobe znajdujaca sie przed pisuarem (około 200 mm od przedniej strony pisuaru) przez okres dluzszy niz 7,5 sek.
- zasięg czujnika od folii do 3 m (możliwość przedłużenia zasięgu na zamówienie)
- do sflukowania dochodzi we wszystkich pisuarach po odejściu osoby
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- funkcja samoczynnego sflukowania po 24 godziny od ostatniego sflukowania

Schemat montażowy



- 1 - przewód zasilający
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa (nierdzewna)
- 4 - skrzynka montażowa (plastikowa)
- 5 - folia odblaskowa
- 6 - pisuar
- 7 - kabel połączeniowy elektroniki z elektrozaworem

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiary	
▪ plastikowa skrzynka montażowa	140 x 140 x 75 mm
▪ nierdzewna skrzynka montażowa	145 x 155 x 100 mm
Zasilanie	
▪ SLP 05N	24 V DC
▪ SLP 05NZ	230 V AC/50 Hz
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
Zasięg	0,3 - 3 m
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf. tech.)
Podłączenie wody	przekrój min. gwint zewnętrzny 32 mm (PN 16) min. G 1"
Wyjście wody	gwint G 1"

Specyfikacja dostawy

SLP 05N - nr. wyr. 42052	nierdzewna płytka czołowa z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa z elektroniką,
SLP 05NZ - nr. wyr. 42053	nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem i elektrozaworem, nierdzewna płytka (do zamknięcia skrzynki montażowej z elektrozaworem), folia odblaskowa, zasilacz (SLP 05NZ)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. sflukiwaczy
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. sflukiwaczy
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. sflukiwaczy
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. sflukiwaczy
SLZ 04X - nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. sflukiwaczy
SLZ 06 - nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. sflukiwacz
SLD 03 - nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 02 - nr. wyr. 06020	armatura sflukująca do podłączenia wody do pisuaru z dopływem od tyłu
SLA 30 - nr. wyr. 06300	folia odblaskowa