




SLP 02K

Właściwości:

- reakcja na obecność osoby przebywającej przed pisuarem w odległości max. 0,7 m od czujnika przez okres dłuższy niż 7,5 sek.
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby
- brak reakcji na osoby przechodzące
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- funkcja samoczynnego spłukiwania w 24 godz. od ostatniego użycia
- kontrola stanu baterii (SLP 06K)

Schemat montażowy:

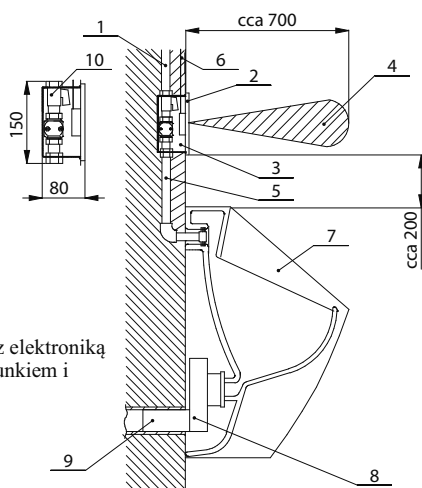

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa z śrubunkiem i zaworem
- 4 - strefa zasięgu czujnika
- 5 - połączenie z pisuarem
- 6 - przewód zasilający
- 7 - pisuar
- 8 - syfon
- 9 - odpływ
- 10 - zawór kulowy

Dane techniczne:

Rozmiar czołowej płytki nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar wnęki instalacyjnej	cca 140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	
- SLP 02K	24V DC
- SLP 02KZ	230V AC/50Hz
- SLP 06K	9V
Pobór prądu	
- przy napięciu 24V DC	5 W
- przy napięciu 9V	1,4 W
Zasięg	0,3 - 0,7 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Dopływ	gwint G 3/4"
Odpływ	gwint G 3/4"

Specyfikacja dostawy:

- SLP 02K – nr. wyr. 01022 płytka nierdzewna z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa z elektrozaworem
- SLP 02KZ – nr. wyr. 01023 zawór kulowy z mosiężnym śrubunkiem, zintegrowany zasilacz (SLP 02KZ),
- SLP 06K – nr. wyr. 01062 alkaliczna bateria SLA 29 (SLP 06K)

Wyposażenie dodatkowe:

- SLZ 01Y – nr. wyr. 05012 zasilacz 24V DC do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 01Z – nr. wyr. 05011 zasilacz 24V DC do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 04Y – nr. wyr. 05041 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 04Z – nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
- SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103)
- SLA 02 – nr. wyr. 06020 armatura spłukująca do połączenia automatu z pisuarem z podtynkowym doprowadzeniem wody (str. 103)
- SLA 04 – nr. wyr. 06040 plastikowa armatura spłukująca do połączenia automatu z pisuarem z podtynkowym doprowadzeniem wody (połączenie uszczelką) (str. 103)
- SLA 29 – nr. wyr. 06290 alkaliczna bateria 9V/550 mAh, typ 6F22 (PP3), żywotność około 1 roku przy 100 załączeniach dziennie (tylko do SLP 06K) (str. 103)
- SLR 02 – nr. wyr. 08020 rama montażowa przeznaczona jest do ścian gipsowo-kartonowych (str. 104)