




SLP 02P




SLP 02PA

Właściwości:

- **wandaloodporny**
- SLP 02PA - nierdzewna płytka, grubość 3 mm
- reaguje na minimalny nacisk piezzo czujnika natychmiastowym s płukaniem
- czas s płukiwania regulowany w zakresie od 0,5 do 15,5 s, standardowo nastawiony na 4 sek.
- nastawienia czasu s płukiwania, dodatkowe s płukiwanie, wyłączenie elektroniki za pomocą pilota SLD 04
- funkcja samoczynnego s płukiwania w 24 godz. od ostatniego zadziałania

Schemat montażowy:

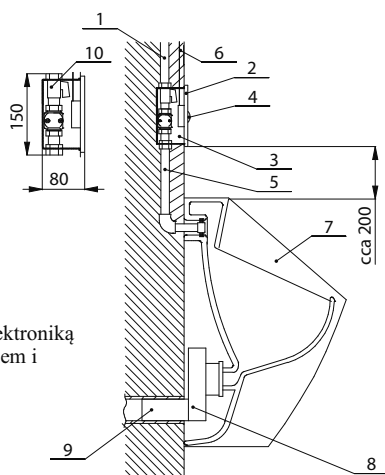

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa z śrubunkiem i zaworem
- 4 - piezzo włącznik
- 5 - połączenie z pisuarem
- 6 - przewód zasilający
- 7 - pisuar
- 8 - syfon
- 9 - odpływ
- 10 - zawór kulowy

Dane techniczne:

Rozmiar czołowej płytki nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar wnęki instalacyjnej	cca 140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	24V DC
Pobór prądu	5 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Dopływ	gwint G 3/4"
Odpływ	gwint G 3/4"

Specyfikacja dostawy:

- SLP 02P** – nr. wyr. **21021** nierdzewna płytka z elektroniką i piezo włącznikiem, plastikowa skrzynka montażowa z elektrozaworem, zawór kulowy z mosiężnym śrubunkiem
- SLP 02PA** – nr. wyr. **21022** nierdzewna płytka (3 mm) z elektroniką i piezo włącznikiem, plastikowa skrzynka montażowa z elektrozaworem, zawór kulowy z mosiężnym śrubunkiem, 4x torx śruby

Wyposażenie dodatkowe:

- SLZ 01Y** – nr. wyr. **05012** zasilacz 24V DC do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 01Z** – nr. wyr. **05011** zasilacz 24V DC do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 04Y** – nr. wyr. **05041** zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 5 szt urządzeń (str. 106)
- SLZ 04Z** – nr. wyr. **05042** zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 9 szt urządzeń (str. 106)
- SLD 04** – nr. wyr. **07040** pilot regulacyjny do czujników radarowy i piezzo (str. 103)
- SLA 02** – nr. wyr. **06020** armatura s płukująca do połączenia automatu z pisuarem z podtynkowym doprowadzeniem wody (str. 103)
- SLA 04** – nr. wyr. **06040** plastikowa armatura s płukująca do połączenia automatu z pisuarem z podtynkowym doprowadzeniem wody (połączenie uszczelką) (str. 103)
- SLR 02** – nr. wyr. **08020** rama montażowa przeznaczona jest do ścian gipsowo-kartonowych (str. 104)