

Nierdzewne pisuary wielostanowiskowe SLPN 02Z, SLPN 03Z, SLPN 04Z, SLPN 05Z




SLPN 03Z

Właściwości: **NEW**

- **wandaloodporne**
- nierdzewny zlew pisuarowy do zamontowania na ziemi
- zlewy są dostarczane w długościach: 600, 1200, 1800 i 2400 mm
- spłukiwanie wykorzystuje rurę w górnej części zlewu
- przetłoczenia do podłączenia z hydroizolacją
- zdejmowana pokrywa ze spłukiwacza (montaż na 4 śrubach)
- zlew można wykonać według życzenia (długość)
- materiał CrNi 18/10 (AISI-304)
- powierzchnia matowa

Rozmiary:

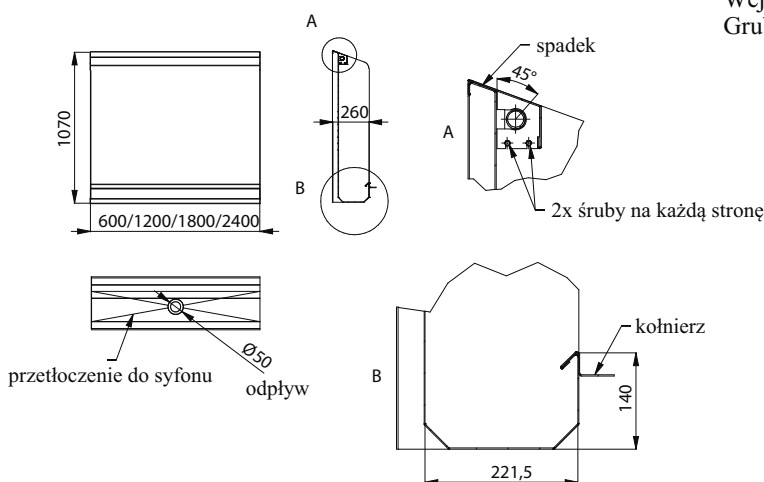

Dane techniczne:

Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. údaj)
Wejście wody	gwint G 1/2"
Grubość blachy	1,5 mm

Specyfikacja dostawy:

SLPN 02Z	– nr. wyr. 91026	nierdzewny zlew pisuarowy 600 mm - rurkowe spłukiwanie, śruby montażowe, syfon
SLPN 03Z	– nr. wyr. 91036	nierdzewny zlew pisuarowy 1200 mm - rurkowe spłukiwanie, śruby montażowe, syfon
SLPN 04Z	– nr. wyr. 91046	nierdzewny zlew pisuarowy 1800 mm - rurkowe spłukiwanie, śruby montażowe, syfon
SLPN 05Z	– nr. wyr. 91056	nierdzewny zlew pisuarowy 2400 mm - rurkowe spłukiwanie, śruby montażowe, syfon

Wypożyczenie dodatkowe:

SLP 01Z	– nr. wyr. 01011	włącznik czasowy (str. 43)
SLP 05K	– nr. wyr. 01052	wielostanowiskowy spłukiwacz pisuarowy (str. 41)
SLP 05KZ	– nr. wyr. 01053	wielostanowiskowy spłukiwacz pisuarowy ze zintegrowanym zasilaczem (str. 41)



SLP 01Z