


SLS 03S

Właściwości:

- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- ścienny prysznic przystosowany do podłączenia wody ciepłej i zimnej
- reakcja na osobę wstępującą w strefę zasięgu czujnika automatycznym wypływem wody z opóźnieniem około 2 sek po odejściu od prysznica, do zamknięcia wypływu dochodzi z pewnym opóźnieniem (zwłoką czasową)
- możliwość ustawienia zwłoki czasowej od 0,25 do 7,75 sek
- regulacja zwłoki czasowej oraz możliwość wyłączenia urządzenia przy pomocy pilota SLD 03
- łatwy montaż bez konieczności dużej ingerencji w istniejącej instalację
- zabezpieczenie przeciwpoparzeniowe
- regulacja temperatury za pomocą mieszacza termostatycznego
- ciśnienie ciepłej i zimnej wody musi być takie same

Schemat montażowy:

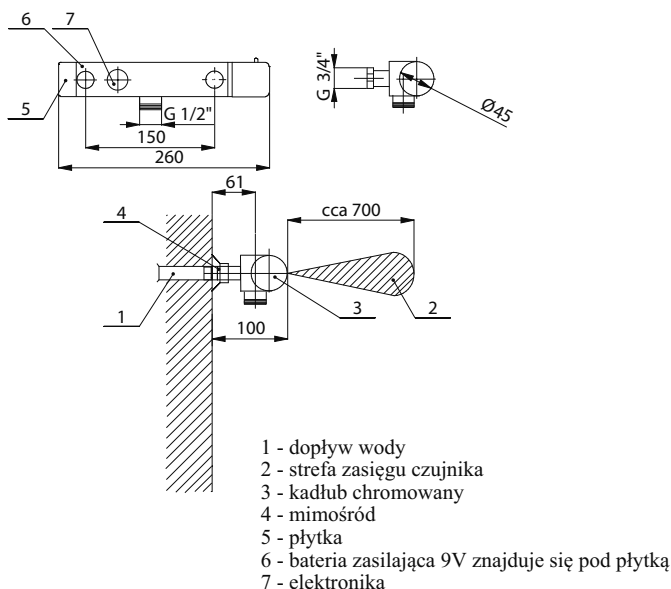

Dane techniczne:

| | |
|-------------------------|---|
| Rozstaw podłączenia | 150 mm |
| Zasilanie | |
| - SLS 03S | 24V DC |
| - SLS 03SB | 9V |
| Pobór prądu | |
| - przy napięciu 24V DC | 5 W |
| - przy napięciu 9V | 1,2 W |
| Żywotność baterii | |
| - litowa 9V, typ U9VL | około 2 lata przy 100 załączeniach dziennie |
| Zasięg | |
| - standardowe | 0,3 - 0,7 m |
| - w systemie START/STOP | 0,05 - 0,1 m |
| Zalecane ciśnienie wody | 0,1 - 0,6 MPa |
| Dopływ wody | gwint G 1/2" |
| Odływ wody | gwint G 3/4" |
| Regulacja temperatury | mieszacz termostatyczny |

Specyfikacja dostawy:

| | |
|---|---|
| SLS 03S – nr. wyr. 02038 | naścienna bateria prysznicowa do podłączenia zestawu prysznicowego z elektroniką (reakcja na osobę), mieszacz termostatyczny i elektrozawór, złączki (2 szt), chromowane osłonki (2 szt), sitka, klucz imbusowy, bez zestawu prysznicowego, litowa bateria 9V (w typie z indexem B) |
| SLS 03SB – nr. wyr. 22031 | |

Wyposażenie dodatkowe:

| | |
|--|---|
| SLZ 01Y – nr. wyr. 05012 | zasilacz 24V DC do max. 2 szt urządzeń (str. 106) |
| SLZ 01Z – nr. wyr. 05011 | zasilacz 24V DC do max. 4 szt urządzeń (str. 106) |
| SLZ 03 – nr. wyr. 05030 | zasilacz 24V DC do max. 9 szt urządzeń (str. 106) |
| SLZ 04Y – nr. wyr. 05041 | zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt urządzeń (str. 106) |
| SLZ 04Z – nr. wyr. 05042 | zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt urządzeń (str. 106) |
| SLZ 06 – nr. wyr. 05060 | zasilacz 24V DC do max. 1 szt prysznica (str. 106) |
| SLD 03 – nr. wyr. 07030 | pilot regulacyjny (str. 103) |
| SLA 09 – nr. wyr. 06090 | litowa bateria 9V/1200 mAh, typ U9VL, żywotność około 2 lata przy 100 załączeniach dziennie, (w typie z indexem B) (str. 103) |