



SLU 04H




SLU 04HT

Właściwości:

- przeznaczony do służby zdrowia
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- bateria SLU 04H przeznaczony do podłączenia wody zmieszanej
- baterie SLU 04HT przeznaczony do podłączenia ciepłej i zimnej wody, regulacja temperatury za pomocą mieszacza termostaticznego, woda zimna i ciepła musi mieć to samo ciśnienie
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika do odległości 0,3 m natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 do 7,75 s)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- regulacja ciśnienia wody za pomocą zaworu kulowego
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP

Schemat montażowy:

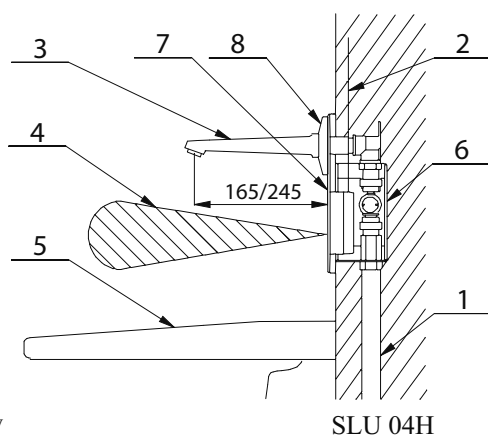

- 1 - dopływ wody
2 - przewód zasilający
3 - wylewka
4 - strefa zasięgu czujnika
5 - umywalka
6 - skrzynka montażowa z zaworem i śrubunkiem
7 - nierdzewna płyta czołowa z elektroniką
8 - rozeta maskująca

SLU 04H

Dane techniczne:

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Rozmiar czołowej płytki | |
| SLU 04H | 174 x 219 x 10 mm |
| SLU 04HT | 160 x 180 x 3 mm |
| Rozmiar wnęki instalacyjnej | |
| SLU 04H | 140 x 140 x 75 mm |
| SLU 04HT | 150 x 160 x 65 mm |
| Zasilanie | |
| - SLU 04H, 04HT | 24V DC |
| Pobór prądu | |
| - przy zasilaniu 24V DC | 5 W |
| Zasięg | |
| - standardowe | 0 - 0,3 m |
| - w systemie START/STOP | 0,05 - 0,1 m |
| Zalecane ciśnienie wody | 0,1 - 0,6 MPa |
| Przepływ | 12 l/min. (inf. tech.) |
| Podłączenie wody | gwint G 1/2" |

Specyfikacja dostawy:

- SLU 04H17** – nr. wyr. 03041 nierdzewna płyta z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa z elektrozaworem
SLU 04HT17 – nr. wyr. 43046 mieszacz termostaticzny (tylko w SLU 04HT17) ze śrubunkiem, wylewka długości 170 mm
- SLU 04H25** – nr. wyr. 03042 nierdzewna płyta z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa z elektrozaworem
SLU 04HT25 – nr. wyr. 43047 mieszacz termostaticzny (tylko w SLU 04HT25) ze śrubunkiem, wylewka długości 250 mm

Wyposażenie dodatkowe:

- SLZ 01Y** – nr. wyr. 05012 zasilacz 24V DC do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 01Z – nr. wyr. 05011 zasilacz 24V DC do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 03 – nr. wyr. 05030 zasilacz 24V DC do max. 9 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 04Y – nr. wyr. 05041 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 04Z – nr. wyr. 05042 zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 06 – nr. wyr. 05060 zasilacz 24V DC do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106)
SLD 03 – nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny (str. 103)
SLT 04 – nr. wyr. 09040 mieszacz termostaticzny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
SLT 05 – nr. wyr. 09050 mieszacz termostaticzny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
SLT 07 – nr. wyr. 09070 mieszacz termostaticzny 3/4", przepływ 43 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
SLT 08 – nr. wyr. 09080 mieszacz termostaticzny 1", przepływ 53 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
SLT 09 – nr. wyr. 09090 mieszacz termostaticzny 5/4", przepływ 82 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
SLT 10 – nr. wyr. 09100 mieszacz termostaticzny 6/4", przepływ 155 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)