

## Właściwości:




- **wandaloodporna**
- **przeznaczona do służby zdrowia**
- reaguje na minimalny nacisk na piezzo włącznik natychmiastowym włączeniem wody na wcześniej ustalony czas
- do wyłączenia dochodzi po wcześniej ustawionym czasie, regulowany w zakresie od 2 do 62 sek, standardowo 10 sek
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- przeznaczone do podłączenia wody zmieszanej, regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kulowego



SLU 04P

## Schemat montażowy:

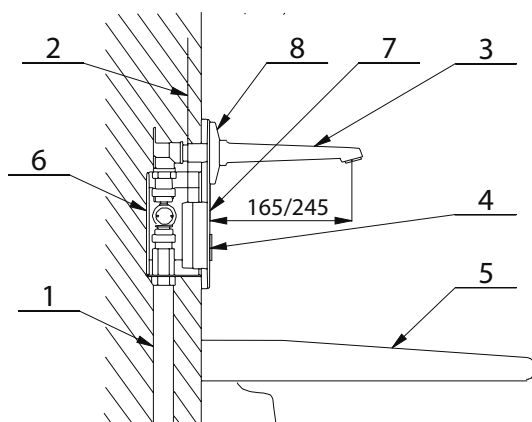

- 1 - dopływ wody
- 2 - przewód zasilający
- 3 - wylewka
- 4 - piezzo przycisk
- 5 - umywalka
- 6 - skrzynka montażowa z zaworem i śrubunkiem
- 7 - płyta z elektroniką i piezzo włącznikiem
- 8 - rozeta maskująca

## Dane techniczne:

Rozmiar czołowej płytki	174 x 219 x 10 mm
Rozmiar wnęki instalacyjnej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	
SLU 04P	24V DC
Pobór prądu	5 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy:

- SLU 04P17** – nr. wyr. **53041** nierdzewna płyta z elektroniką i piezzo włącznikiem, nierdzewna skrzynka montażowa z elektrozaworem i śrubunkiem, wylewka długości 170 mm
- SLU 04P25** – nr. wyr. **53042** nierdzewna płyta z elektroniką i piezzo włącznikiem, nierdzewna skrzynka montażowa z elektrozaworem i śrubunkiem, wylewka długości 250 mm

## Wyposażenie dodatkowe:

- SLZ 01Y** – nr. wyr. **05012** zasilacz 24V DC do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
- SLZ 01Z** – nr. wyr. **05011** zasilacz 24V DC do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
- SLZ 03** – nr. wyr. **05030** zasilacz 24V DC do max. 9 szt baterii umywalkowych (str. 106)
- SLZ 04Y** – nr. wyr. **05041** zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
- SLZ 04Z** – nr. wyr. **05042** zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
- SLZ 06** – nr. wyr. **05060** zasilacz 24V DC do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106)
- SLD 04** – nr. wyr. **07040** pilot regulacyjny do czujników radarowy i piezzo (str. 103)
- SLT 04** – nr. wyr. **09040** mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
- SLT 05** – nr. wyr. **09050** mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
- SLT 07** – nr. wyr. **09070** mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 43 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
- SLT 08** – nr. wyr. **09080** mieszacz termostatyczny 1", przepływ 53 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
- SLT 09** – nr. wyr. **09090** mieszacz termostatyczny 5/4", przepływ 82 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)
- SLT 10** – nr. wyr. **09100** mieszacz termostatyczny 6/4", przepływ 155 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa (str. 103)