


Automatyczne baterie umywalkowe SLU 08, SLU 08D, SLU 08N



Właściwości:

- przeznaczone do służby zdrowia
- perlator wandaloodporny
- wysokość baterii umywalkowej 205 mm (SLU 08, SLU 08B, SLU 08N, SLU 08NB) i 250 mm (SLU 08D, SLU 08DB)
- funkcja automatycznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika do odległości 0,3 m natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 do 7,75 s)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- SLU 08, SLU 08B, SLU 08D, SLU 08DB - bateria do podłączenia ciepłej i zimnej wody, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- SLU 08N, SLU 08NB - bateria do podłączenia ciepłej i zimnej wody, regulacja temperatury za pomocą regulatora
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP

Rozmiary:

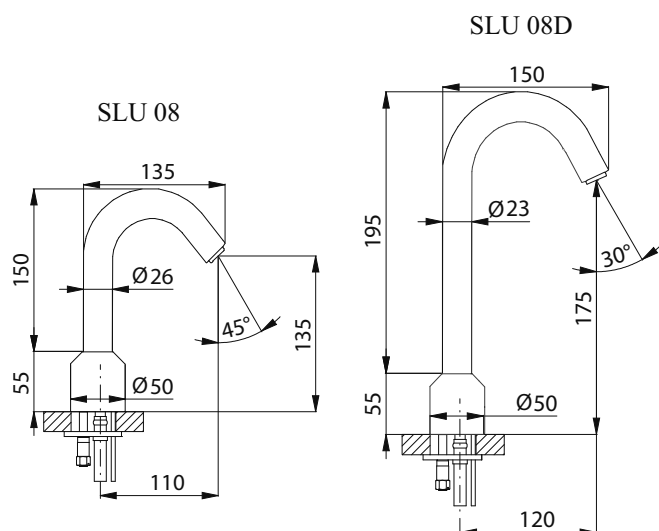

Dane techniczne:

Zasilanie	
- SLU 08, 08D, 08N	24V DC
- SLU 08B, 08DB, 08NB	9V
Pobór prądu	
- przy napięciu 24V DC	5 W/10 W
- przy napięciu 9V	1,2 W
Żywotność baterii	
- litowa 9V, typ U9VL	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
- standardowe	0 - 0,3 m
- w systemie START/STOP	0,05 - 0,1 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy:

SLU 08	- nr. wyr. 03080	korpus baterii zintegrowany z elektroniką, uchwyt na baterie (w typie z indexem B), elektrozawór (1 szt), przewody giętkie, zawór kątowy z zaworem zwrotnym (1 szt), silikon, litowa bateria 9V (w typie z indexem B)
SLU 08B	- nr. wyr. 03085	
SLU 08D	- nr. wyr. 13081	
SLU 08DB	- nr. wyr. 13082	
SLU 08N	- nr. wyr. 23088	korpus baterii zintegrowany z elektroniką, uchwyt na baterie (w typie z indexem B), elektrozawór (2 szt), przewody giętkie, zawór kątowy z zaworem zwrotnym (1 szt), silikon, litowa bateria 9V (w typie z indexem B), regulator
SLU 08NB	- nr. wyr. 23089	

Wyposażenie dodatkowe:

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24V DC do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24V DC do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 03	- nr. wyr. 05030	zasilacz 24V DC do max. 9 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 4 szt baterii umywalkowych (str. 106)
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24V DC do max. 1 szt baterii umywalkowej (str. 106)
SLD 03	- nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny (str. 103)
SLA 09	- nr. wyr. 06090	litowa baterie 9V/1200 mAh, typ U9VL, żywotność około 2 lata przy 100 włączeniach dziennie (w typie z indexem B) (str. 103)