

## Nierdzewny brudownik SLVN 02, SLVN 03

### Właściwości:


- stojąca nierdzewna umywalka z brudownikiem i kratką
- bez otworu pod baterie (możliwość wykonania na zamówienie)
- możliwość dostarczenia z automatyczną baterią SLU 10 (2 czujniki działania)
- przeznaczone do postawienia w korytarzu
- materiał CrNi 18/10 (AISI-304)
- powierzchnia matowa

### Specyfikacja dostawy:

**SLVN 02** – nr. wyr. **98020** nierdzewny brudownik z  
**SLVN 02E** – nr. wyr. **98021** umywalką, kratką, syfon,  
**SLVN 02EB** – nr. wyr. **98022** SLU 10 (SLVN 02E),  
 SLU 10B (SLVN 02EB)



### Rozmiary:

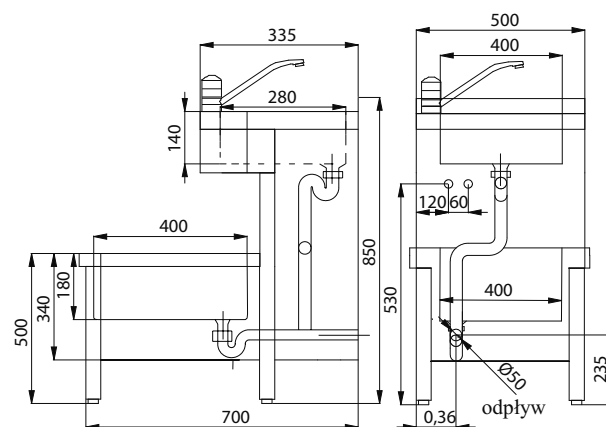


### Właściwości:

- stojący nierdzewny brudownik z kratką
- przeznaczone do postawienia w korytarzu
- materiał CrNi 18/10 (AISI-304)
- powierzchnia matowa

### Specyfikacja dostawy:

**SLVN 03** – nr. wyr. **98030** brudownik, kratka, syfon

### Rozmiary:

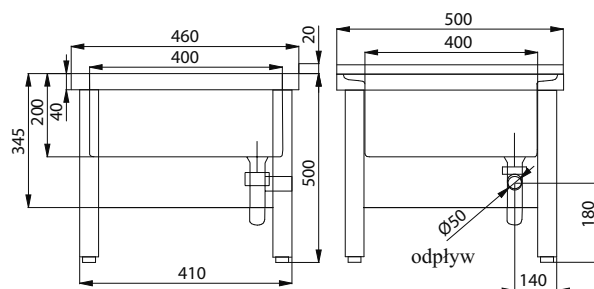

### Wyposażenie dodatkowe dla SLVN 02E(B):

- |  |   |
|--|---|
| <b>SLZ 01Y</b> – nr. wyr. <b>05012</b> | zasilacz 24V DC do max. 1 szt. SLU 10 (str. 106)  |
| <b>SLZ 01Z</b> – nr. wyr. <b>05011</b> | zasilacz 24V DC do max. 2 szt. SLU 10 (str. 106)  |
| <b>SLZ 03</b> – nr. wyr. <b>05030</b>  | zasilacz 24V DC do max. 4 szt. SLU 10 (str. 106)  |
| <b>SLZ 04Y</b> – nr. wyr. <b>05041</b> | zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 1 szt. SLU 10 (str. 106)   |
| <b>SLZ 04Z</b> – nr. wyr. <b>05042</b> | zasilacz 24V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. SLU 10 (str. 106)   |
| <b>SLD 03</b> – nr. wyr. <b>07030</b>  | pilot regulacyjny (str. 103)  |
| <b>SLA 09</b> – nr. wyr. <b>06090</b>  | litowa bateria 9 V/1200 mAh, type U9VL, żywotność około 2 lata przy 100 załączeniach dziennie, (w typie z indexem B) (str. 103) |