

Piezo sterowanie pryszniców SLS 01P, SLS 01NP



SLS 01P




SLS 01NP

Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporne
- przeznaczone do podłączenia zimnej wody lub wcześniej zmieszanej
- reaguje na minimalny nacisk na piezo włącznik natychmiastowym włączeniem wody na wcześniej ustalony czas
- do wyłączenia dochodzi po wcześniej ustawionym czasie (możliwość regulowany w zakresie 10 sek. - 310 sek.), standardowo 120 sek.
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

Schemat montażowy

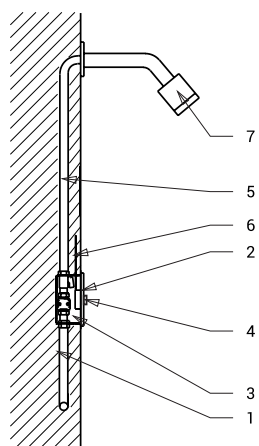

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytką czołową z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa
- 4 - piezo włącznik
- 5 - odpływ wody
- 6 - przewód zasilający
- 7 - wylewka prysznicowa (nie znajduje się w wyposażeniu)

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	
▪ SLS 01P, 01NP	24 V DC
▪ SLS 01PB, SLS 01NPB	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 3/4"
Wyjście wody	gwint G 3/4"

Specyfikacja dostawy

- SLS 01P - nr. wyr. 12012** nierdzewna płytką czołową z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa ze śrubunkiem,
SLS 01PB - nr. wyr. 12013 elektrozawór i zawór kulowy, 4 szt. AA alkalicznych baterii, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01PB)
- SLS 01NP - nr. wyr. 22016** nierdzewna płytką czołową z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa ze śrubunkiem,
SLS 01NPB - nr. wyr. 22017 elektrozawór i zawór kulowy, 4 szt. AA alkalicznych baterii, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 01NPB)

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012** zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. pryszniców
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. pryszniców
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. pryszniców
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. pryszniców
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. pryszniców
SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. prysznic
SLD 04 - nr. wyr. 07040 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLT 04 - nr. wyr. 09040 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 05 - nr. wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 07 - nr. wyr. 09070 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 43 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 08 - nr. wyr. 09080 mieszacz termostatyczny 1", przepływ 53 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 09 - nr. wyr. 09090 mieszacz termostatyczny 5/4", przepływ 82 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 10 - nr. wyr. 09100 mieszacz termostatyczny 6/4", przepływ 155 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLA 03 - nr. wyr. 06030 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 13 - nr. wyr. 06130 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 14 - nr. wyr. 06140 wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 39 - nr. wyr. 06390 wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 40 - nr. wyr. 06400 wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)