

# Nierdzewny pisuar z termicznym spłukiwaczem SLPN 09C




SLPN 09C

## Właściwości



- wandaloodporny
- przeznaczony do wieszania
- nierdzewny wiszący pisuar z zintegrowaną elektroniką
- montaż przez otwór serwisowy i specjalne śruby
- reaguje na użycie pisuaru poprzez kontrolę temperatury płynącej cieczy
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- funkcja samoczynnego spłukiwania po 6 godziny od ostatniego spłukania
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

## Rozmiary

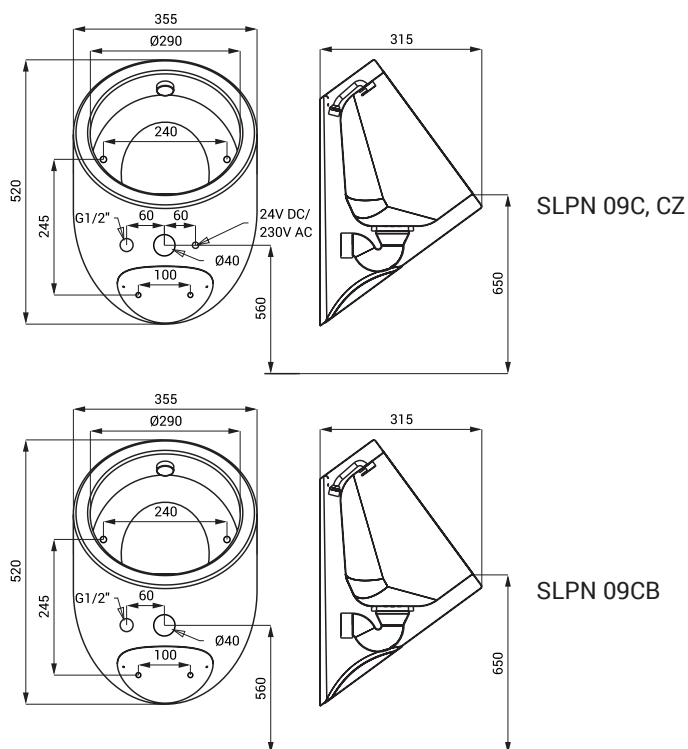

\* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

## Dane techniczne

### Rozmiary

- SLPN 09C 520 x 355 x 315 mm
- SLPN 09CZ 520 x 355 x 315 mm
- SLPN 09CB 520 x 355 x 315 mm

### Waga

- SLPN 09C 7,04 kg
- SLPN 09CZ 7,2 kg
- SLPN 09CB 7,2 kg

### Zasilanie

- SLPN 09C 24 V DC
- SLPN 09CZ 230 V AC/ 50 Hz
- SLPN 09CB 6 V

### Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 7 W
- przy napięciu 6 V 3 W

### Typ baterii

- 4 szt. AA alkalicznych baterii około 2 lata (przy 100 1,5 V, 2700 mAh włączeniach dziennie)

### Zalecane ciśnienie wody

### Przepływ

### Podłączenie wody

0,1 - 0,6 MPa

12 l/min. (inf. tech.)

gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

- SLPN 09C - nr. wyr. 91093** nierdzewny pisuar z głowicą spłukującą, elektronika, elektrozawór (1 szt.), zawór kątowy
- SLPN 09CZ - nr. wyr. 91095** z filtrem, przewód giętkie, uchwyty montażowe, syfon, 4 szt. AA alkalicznych baterii
- SLPN 09CB - nr. wyr. 91094** 1,5 V, 2700 mAh (SLPN 09CB), zasilacz (SLPN 09CZ)

## Wyposażenie dodatkowe

|         |                  |                                                                                                                      |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y | - nr. wyr. 05012 | zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy                                                                          |
| SLZ 01Z | - nr. wyr. 05011 | zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy                                                                          |
| SLZ 04Y | - nr. wyr. 05042 | zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy                                                           |
| SLZ 04Z | - nr. wyr. 05041 | zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy                                                           |
| SLZ 04X | - nr. wyr. 10049 | zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy                                                          |
| SLZ 06  | - nr. wyr. 05060 | zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacz                                                                           |
| SLD 04  | - nr. wyr. 07040 | pilot regulacyjny do nastawienia parametrów                                                                          |
| SLR 10  | - nr. wyr. 08100 | rama przeznaczona do pisuarów ze stali nierdzewnej ze spłuczką w pisuarze<br>lub zlewo zmywaków ze stali nierdzewnej |
| SLA 36  | - nr. wyr. 06360 | opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)                                     |