




Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporne
- przeznaczone do podłączenia wody ciepłej i zimnej, ręczna regulacja temperatury na mieszaczu
- reaguje na minimalny nacisk na piezo włącznik natychmiastowym włączeniem wody na wcześniej ustalony czas
- do wyłączenia dochodzi po wcześniej ustawionym czasie (możliwość regulowany w zakresie 10 sek. - 310 sek.), standardowo 120 sek.
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

Schemat montażowy

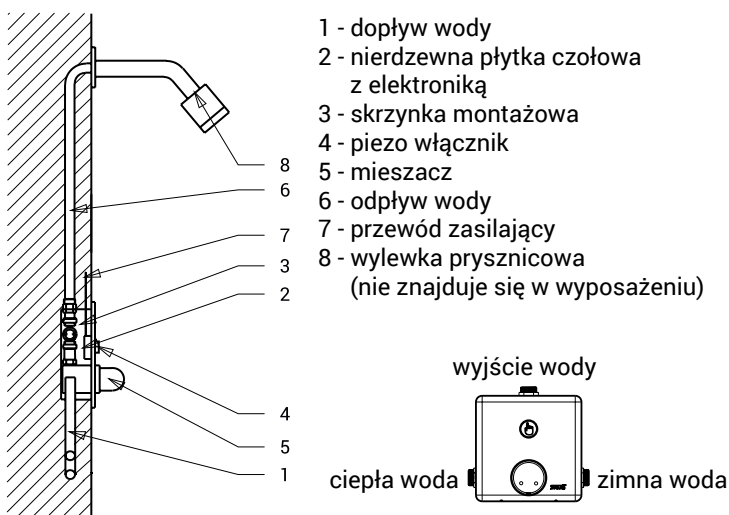

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	155 x 160 x 70 mm
Zasilanie	
▪ SLS 02P	24 V DC
▪ SLS 02PB	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	12 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 3/4"
Wyście wody	gwint G 3/4"

Specyfikacja dostawy

SLS 02P	-	nr. wyr. 12022	nierdzewna płytka czołowa z elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa ze śrubunkiem,
SLS 02PB	-	nr. wyr. 12023	elektrozawór, zawór kulowy i mieszaczem, 4 szt. AA alkalicznych baterii, 1,5 V, 2700 mAh (SLS 02PB)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. pryszniców
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. pryszniców
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. pryszniców
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. pryszniców
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. pryszniców
SLZ 06	-	nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. prysznic
SLD 04	-	nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 03	-	nr. wyr. 06030	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 13	-	nr. wyr. 06130	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 14	-	nr. wyr. 06140	wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 39	-	nr. wyr. 06390	wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 40	-	nr. wyr. 06400	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 36	-	nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)