

# Elektroniczny dotykowy spłukiwacz WC do stelaża SLR 21 SLW 30



SLW 30A




SLW 30F

## Właściwości

- przeznaczony do montażu w stelażach SLR 21
- reaguje na dotyk symbolu na szklanej płytce spłukaniem WC
- czas spłukiwania:  
„krótkie spłukiwanie” (2 sek.)  
„długie spłukiwanie” (5 sek.)
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

## Rozmiary

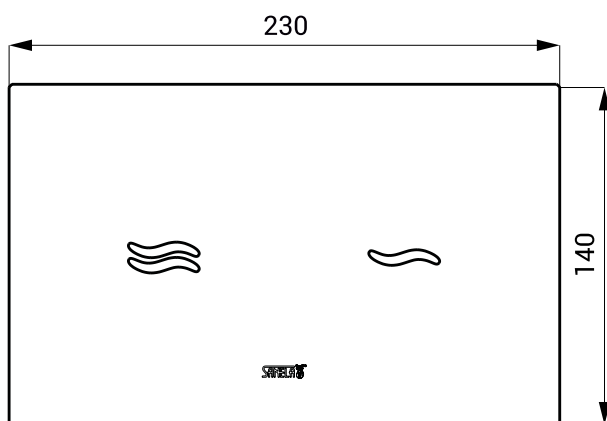

## Dane techniczne

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Rozmiar szklanej płytki | 230 x 140 mm |
| Zasilanie               | 24 V DC      |
| Zasięg                  | 13 W         |

## Specyfikacja dostawy

- SLW 30A** - nr. wyr. 04300 szklana płytka z nierdzewną ramką montażową z elektroniką i dwoma przyciskami, (kolor białe REF 9003, podświetlenie niebieskie), mechanizm sterujący z siłownikiem
- SLW 30E** - nr. wyr. 04301 szklana płytka z nierdzewną ramką montażową z elektroniką i dwoma przyciskami, (kolor czarna REF 9005, podświetlenie białe), mechanizm sterujący z siłownikiem
- SLW 30F** - nr. wyr. 04302 szklana płytka z nierdzewną ramką montażową z elektroniką i dwoma przyciskami, (kolor czarna REF 9005, podświetlenie niebieskie), mechanizm sterujący z siłownikiem

## Wypożyczenie dodatkowe

- SLZ 01Y** - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 01Z** - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Y** - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Z** - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04X** - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. spłukiwaczy
- SLD 04** - nr. wyr. 07040 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLD 10** - nr. wyr. 07012 pilot do regulacji koloru i intensywności podświetlenia
- SLR 21** - nr. wyr. 08210 rama montażowa ze zbiornikiem dla wiszącego WC do ściany gipsowo-kartonowej
- SLA 54** - nr. wyr. 06540 przysawka do demontażu szklanych paneli