

Piezo spłukiwacz WC SLW 03PA




Właściwości



- dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej
- wandaloodporny
- przeznaczony do więzień
- z dodatkowym przyciskiem spłukiwacza
- specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm, śruby zabezpieczające
- przeznaczony do podłączenia do sieci, nie można podłączyć do stelaża ze zbiornikiem
- reaguje na minimalny nacisk piezo czujnika natychmiastowym spłukaniem
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek., standardowo 5 sek.
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- elektrozawór ma możliwość regulacji przepływu wody, istnieje możliwość ręcznego spłukania wody poprzez okręcenie cewki (np. w przypadku braku prądu)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04

Rozmiary

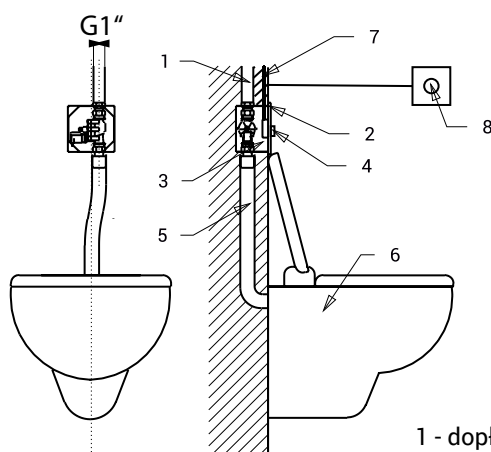

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa z elektrozaworem
- 4 - piezo włącznik
- 5 - odpływ wody
- 6 - WC
- 7 - przewód zasilający
- 8 - drugi piezo włącznik

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	160 x 170 x 3 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	145 x 155 x 100 mm
Rozmiar nierdzewnej płyty dodatkowego włącznika	85 x 90 x 3 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	7 W
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf. tech.)
Podłączenie wody	przekrój min. gwint zewnętrzny 32 mm (PN 16)
Wyjście wody	min. G 1" gwint min. G 1"

Specyfikacja dostawy

SLW 03PA - nr. wyr. 14036 nierdzewna płytka czołowa z piezo elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem i elektrozaworem, armatura wypływowa z uszczelką, śruba TORX (4 szt.), nierdzewna płytka czołowa z piezo elektroniką dodatkowego włącznika, plastikowa skrzynka montażowa, śruba TORX (2 szt.), przewód podłączeniowy (2500 mm), konektory

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLD 04	-	nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLR 03	-	nr. wyr. 08030	stelaż montażowy do przedściennej wiszącej toalety i spłukiwacza SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03N	-	nr. wyr. 08031	stelaż montażowy do gips-kartonu do wiszącej toalety i spłukiwacza SLW 01xx, SLW 03PA
SLR 03Z	-	nr. wyr. 08033	stelaż montażowy do ścian murowanych do wiszącej i spłukiwacza SLW 01xx, SLW 03PA
SLA 04	-	nr. wyr. 06040	plastikowe połączenie spłuczki WC i toalety