

Zestaw wandaloodporny SLWN 28P



SLWN 28P



Właściwości



- wandaloodporny
- przeznaczony do więzień
- kompletny zestaw WC z zabudowaną umywalką i armaturą umywalkową stojące na ziemi
- piezo włącznik dla umywalki
- piezo włącznik dla spłukiwacza WC
- wypełniona pianką poliuretanową (wyciszenie, zwiększenie odporności)
- montaż przez śruby montażowe (M6, długość 190 mm) z drugiej strony ściany
- do wyłączenia dochodzi po wcześniej ustawionym czasie (w umywalce możliwość regulowany w zakresie 2 - 62 sek., standardowo 10 sek., w WC możliwość regulowany w zakresie 0,5 - 15,5 sek., standardowo 8 sek.)
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu WC lub po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Rozmiary

SLWN 28P POKÓJ POKÓJ SERWISOWY

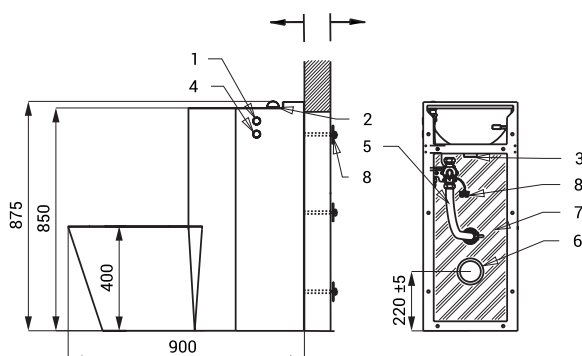

Dane techniczne

Rozmiary	875 x 900 x 360 mm
Waga	24 kg
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	14 W
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf. tech.)
Podłączenie wody	
▪ WC	przekrój min. gwint zewnętrzny 32 mm (PN 16) min. G 3/4"
▪ umywalka	gwint zewnętrzny G 1/2"

- 1 - piezo włącznik dla umywalki
- 2 - przycisk do baterii umywalkowej - podłączenie wody G 1/2"
- 3 - odpływ z umywalki - gwint zewnętrzny G 6/4"
- 4 - piezo włącznik dla spłukiwacza WC
- 5 - podłączenie odpływu z WC - podłączenie wody G 3/4"
- 6 - podłączenie odpływu z WC (Ø 101,6 mm)
- 7 - wypełniona pianką poliuretanową
- 8 - śrub montażowy (dł. 190 mm) + podkładka + nakrętka (6 szt.)
- 9 - zasilacz 24 V DC

Specyfikacja dostawy

SLWN 28P - nr. wyr. 94283 nierdzewny kompletny zestaw WC z umywalką, piezo elektroniką (2 szt.), armaturą umywalkową, śrub montażowy M6 (6 szt.)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. zestawów
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. zestawów
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. zestawów
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. zestawów
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. zestawów
SLD 04	-	nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów