

# Sterowanie prysznicem przy użyciu chipów RFID

## SLZA 35




### Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- automatyczne sterowanie prysznicem za pomocą chipów RFID
- jest przeznaczony do podłączenia wody zimnej lub wcześniej zmieszanej
- po przyłożeniu naładowanego żetonu RFID do gniazda prysznicowego aktywuje się, o czym informuje migająca czerwona dioda LED
- naciśnięcie przycisku natychmiast uruchamia wodę i zapala się dziesięć czerwonych diod, które odliczają stopniowo czas kąpieli
- użytkownik może swobodnie włączyć i wyłączyć wodę pod prysznicem
- 30% czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- po ponownym umieszczeniu żetonu podczas korzystania z prysznica, cała sekwencja zaczyna się od nowa i wszystko zaczyna się od początku
- ustawianie parametrów za pomocą chipa regulacyjnego
- materiał AISI - 304
- powierzchnia matowa

### Rozmiary

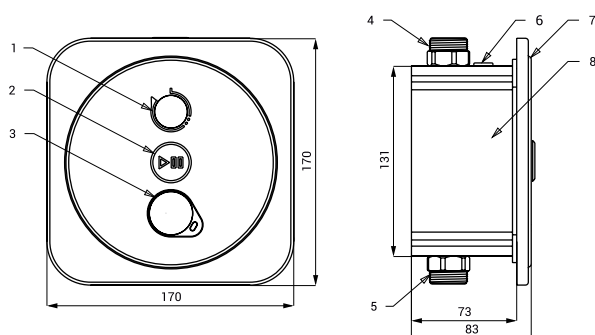

- 1 - wskaźnik odliczania
- 2 - przycisk START / STOP
- 3 - miejsce na chip RFID
- 4 - odpływ wody
- 5 - dopływ wody
- 6 - zasilacz 24 V DC
- 7 - obudowa ze stali nierdzewnej z elektroniką
- 8 - plastikowa skrzynka montażowa

### Dane techniczne

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Rozmiar płyty nierdzewnej               | 170 x 170 x 10 mm      |
| Rozmiar nierdzewnej skrzynki montażowej | 140 x 140 x 75 mm      |
| Zasilanie                               |                        |
| ▪ SLZA 35                               | 24 V DC                |
| Pobór prądu                             |                        |
| ▪ przy napięciu 24 V DC                 | 7 W                    |
| Zalecane ciśnienie wody                 | 0,1 - 0,6 MPa          |
| Przepływ                                | 12 l/min. (inf. tech.) |
| Podłączenie wody                        | gwint G 3/4"           |

### Specyfikacja dostawy

**SLZA 35** - **nr. wyr. 89350** nierdzewna płytka z elektroniką i panel prysznicowy z czytnikiem kredytów na chipie, plastikową skrzynką montażową ze śrubunkiem, elektrozaworem i zaworek kątowym, folia hydroizolacyjna

## Wypożyczenie dodatkowe

|           |                  |                                                                               |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y   | - nr. wyr. 05012 | zasilacz 24 V DC dla maks. 5 pryszniców                                       |
| SLZ 01Z   | - nr. wyr. 05011 | zasilacz 24 V DC dla maks. 9 pryszniców                                       |
| SLZ 04Y   | - nr. wyr. 05042 | zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców                         |
| SLZ 04Z   | - nr. wyr. 05041 | zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 pryszniców                         |
| SLZ 04X   | - nr. wyr. 10049 | zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 pryszniców                        |
| SLZ 06    | - nr. wyr. 05060 | zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznic                                         |
| SLT 04    | - nr. wyr. 09040 | zawór termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy 0,1 MPa                     |
| SLT 05    | - nr. wyr. 09050 | zawór termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy 0,1 MPa                     |
| SLT 07    | - nr. wyr. 09070 | zawór termostatyczny 3/4", przepływ 43 l/min przy 0,1 MPa                     |
| SLT 08    | - nr. wyr. 09080 | zawór termostatyczny 1", przepływ 53 l/min przy 0,1 MPa                       |
| SLT 09    | - nr. wyr. 09090 | zawór termostatyczny 5/4", przepływ 82 l/min przy 0,1 MPa                     |
| SLT 10    | - nr. wyr. 09100 | zawór termostatyczny 6/4", przepływ 155 l/min przy 0,1 MPa                    |
| SLA 03    | - nr. wyr. 06030 | wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu                    |
| SLA 13    | - nr. wyr. 06130 | wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu                    |
| SLA 14    | - nr. wyr. 06140 | wandaloodporna głowica prysznicowa                                            |
| SLA 39    | - nr. wyr. 06390 | wandaloodporna głowica prysznicowa                                            |
| SLA 40    | - nr. wyr. 06400 | wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu                    |
| SLZA 30   | - nr. wyr. 89300 | stacja programowania chipów RFID                                              |
| SLZA 30C  | - nr. wyr. 89301 | czytnik wartości kredytowej na chipie RFID                                    |
| SLZA 30CZ | - nr. wyr. 89302 | czytnik wartości kredytowej na chipie RFID - wariant wbudowany                |
| SLZA 35H  | - nr. wyr. 89351 | zawór mieszający do SLZA 35                                                   |
| SLZA 38   | - nr. wyr. 89380 | stacja ładowania żetonów RFID                                                 |
| SLZA 51   | - nr. wyr. 88510 | zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor żółty                               |
| SLZA 51B  | - nr. wyr. 88511 | zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor niebieski                           |
| SLZA 51R  | - nr. wyr. 88512 | zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor czerwony (żetonu nie można logować) |
| SLZA 55   | - obj. č. 88551  | zestaw 50 bransoletek RFID z chipem, kolor żółty                              |



SLZA 30



SLZA 38



SLZA 30C



SLZA 30CZ



SLZA 35H



SLZA 55



1 szt. z kompletu 50 szt.  
chipów SLZA 51



1 szt. z kompletu 50 szt.  
chipów SLZA 51B



1 szt. z kompletu 50 szt.  
chipów SLZA 51R

**Sterowanie prysznicem przy użyciu chipów RFID**