


RFID włącznik jednofazowego urządzenia SLZA 30B



Właściwości

- nierdzewny RFID włącznik jednofazowego urządzenia
- indeks B - montaż naścienny
- materiał AISI - 304
- powierzchnia matowa

Rozmiary

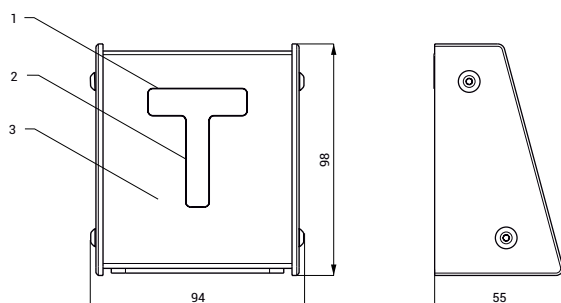

- 1 - wyświetlacz
2 - czytnik
3 - nierdzewna skrzynka z plastikowymi bokami

Dane techniczne

Rozmiar	94 x 98 x 55 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	4 W

Specyfikacja dostawy

SLZA 30B - nr. wyr. 89305 nierdzewna stacja z wyświetlaczem

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC dla maks. 5 włączników jednofazowego urządzenia
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC dla maks. 9 włączników jednofazowego urządzenia
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 włączników jednofazowego urządzenia
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 włączników jednofazowego urządzenia
SLZ 04X - nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 włączników jednofazowego urządzenia
SLZA 30 - nr. wyr. 89300	stacja programująca do chipów RFID
SLZA 38 - nr. wyr. 89380	stacja ładowania żetonów RFID
SLZA 51 - nr. wyr. 88510	zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor żółty
SLZA 51B - nr. wyr. 88511	zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor niebieski
SLZA 51R - nr. wyr. 88512	zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor czerwony (żetonu nie można logować)
SLZA 53 - nr. wyr. 88530	stycznik 24 V DC
SLZA 54A - nr. wyr. 88541	daszek ochronny do wersji montowanej na ścianie