


RFID włącznik jednofazowego urządzenia SLZA 30BZ



Właściwości

- nierdzewny RFID włącznik jednofazowego urządzenia
- montaż do ściany
- materiał AISI - 304
- powierzchnia matowa

Rozmiary

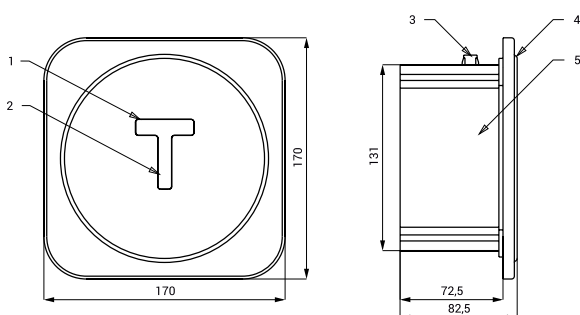

- 1 - wyświetlacz
2 - czytnik
3 - przewód zasilający 24 V DC
4 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
5 - plastikowa skrzynka montażowa

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	4 W

Specyfikacja dostawy

SLZA 30BZ - nr. wyr. 89306

nierdzewna płytka z wyświetlaczem, plastikowa skrzynka montażowa

Wposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041
SLZ 04X - nr. wyr. 10049
SLZA 30 - nr. wyr. 89300
SLZA 38 - nr. wyr. 89380
SLZA 51 - nr. wyr. 88510
SLZA 51B - nr. wyr. 88511
SLZA 51R - nr. wyr. 88512

SLZA 53 - nr. wyr. 88530
SLZA 54 - nr. wyr. 88540

zasilacz 24 V DC dla maks. 5 włączników jednofazowego urządzenia
zasilacz 24 V DC dla maks. 9 włączników jednofazowego urządzenia
zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 włączników jednofazowego urządzenia
zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 włączników jednofazowego urządzenia
zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 włączników jednofazowego urządzenia
stacja programująca do chipów RFID
stacja ładowania żetonów RFID
zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor żółty
zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor niebieski
zestaw 50 chipów RFID do automatów, kolor czerwony
(żetonu nie można logować)
stycznik 24 V DC
daszek ochronny do wersji montowanej do ściany