

Piezo spłukiwacz pisuarowy SLP 02PA




Właściwości



- wandaloodporny
- przeznaczona do więzień
- specjalna wandaloodporna płyta montażowa z elektroniką 3 mm
- reaguje na minimalny nacisk piezo czujnika natychmiastowym spłukaniem
- czas włączenia czujnika do regulacji od 0,5 do 15,5 sek., standardowo 4 sek.
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- funkcja samoczynnego spłukiwania po 24 godziny od ostatniego spłukania
- regulacja ciśnienia wody za pomocą zaworu kulowego

Schemat montażowy

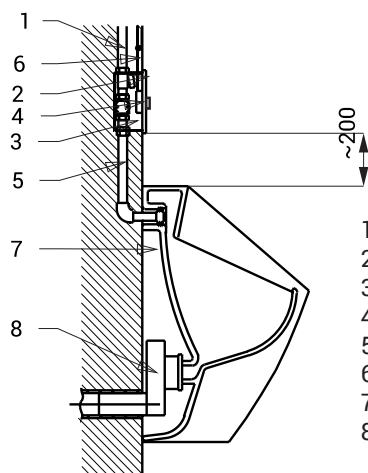

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płyta czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa
- 4 - piezo włącznik
- 5 - połączenie z pisuarem
- 6 - przewód zasilający
- 7 - pisuar
- 8 - syfon

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	160 x 170 x 3 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	7 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	18 l/min (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 3/4"
Wyjście wody	gwint G 3/4"

Specyfikacja dostawy

SLP 02PA - nr. wyr. 21022 nierdzewna płyta czołowa z piezo elektroniką, plastikowa skrzynka montażowa ze śrubunkiem, elektrozawór i zawór kulowy, śruba TORX (4 szt.)

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 02	- nr. wyr. 06020	armatura spłukująca do podłączenia wody do pisuaru z dopływem od tyłu
SLR 02	- nr. wyr. 08020	rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru z czujnikiem nad pisuarem
SLR 22	- nr. wyr. 08220	rama montażowa przeznaczona do płyt gipsowo-kartonowych, przeznaczony do pisuarów ceramicznych i ze stali nierdzewnej (SLPN 07, SLPN 09) i do spłukiwaczy (SLP 02, SLP 06) z umieszczonym czujnikiem nad pisuarem