

Automatyczna bateria umywalkowa SLU 72



SANELA
we make water cool®




Właściwości



- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- bateria przeznaczona do podłączenia wody zimnej i ciepłej, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji sterującej Sanela (Bluetooth) lub pilota SLD 03

Rozmiary

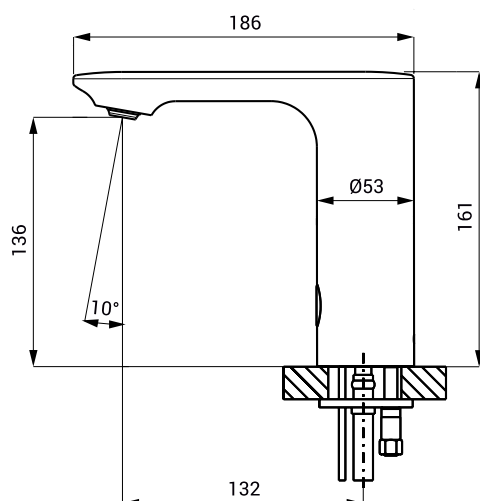

Dane techniczne

Rozmiary	186 x 161 mm
Waga	
▪ SLU 72	1,88 kg
▪ SLU 72B	2,08 kg
Zasilanie	
▪ SLU 72	24 V DC
▪ SLU 72B	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
▪ standardowe	0,13 - 0,19 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 72 - nr. wyr. 03722
SLU 72B - nr. wyr. 03723

wylewka zintegrowana z elektroniką z modułem Bluetooth, elektrozawór (1 szt.), zestaw trójnika z przewodem giętkim i zintegrowanym zaworem zwrotnym, przewód giętkie, przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem (2 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 72B)

Wypożyczenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041
SLZ 04X - nr. wyr. 10049
SLZ 06 - nr. wyr. 05060
SLD 03 - nr. wyr. 07030
SLA 36 - nr. wyr. 06360
SLA 57A - nr. wyr. 06570
SLA 57B - nr. wyr. 06571
APLIKACJA SANELA CONTROL

zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
oszczędny perlator 3,8 l/min
oszczędny perlator 1,9 l/min
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play

Automatyczne baterie umywalkowe