

Automatyczna bateria umywalkowa SLU 71



SANELA
we make water cool®




Właściwości



- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- bateria przeznaczona do podłączenia zimnej wody lub wcześniej zmieszanej
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji sterującej Sanela (Bluetooth) lub pilota SLD 03

Rozmiary

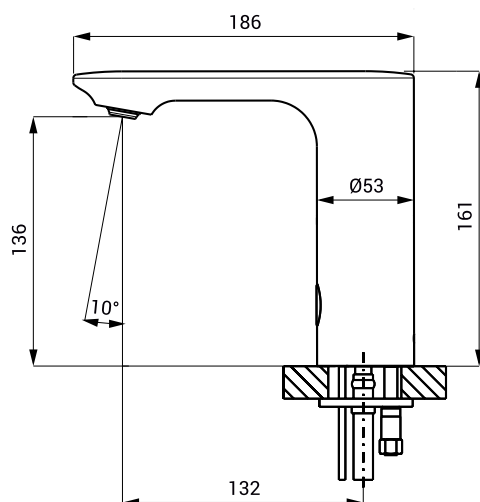

Dane techniczne

Rozmiary	186 x 161 mm
Waga	
▪ SLU 71	1,8 kg
▪ SLU 71B	1,92 kg
Zasilanie	
▪ SLU 71	24 V DC
▪ SLU 71B	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
▪ standardowe	0,13 - 0,19 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 71	-	nr. wyr. 03710
SLU 71B	-	nr. wyr. 03711

wylewka zintegrowana z elektroniką z modułem Bluetooth, elektrozwór (1 szt.), przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem (1 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 71B)

Wypożyczenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049
SLZ 06	-	nr. wyr. 05060
SLD 03	-	nr. wyr. 07030
SLT 04	-	nr. wyr. 09040
SLT 05	-	nr. wyr. 09050
SLA 36	-	nr. wyr. 06360
SLA 57A	-	nr. wyr. 06570
SLA 57B	-	nr. wyr. 06571
APLIKACJA SANELA CONTROL		

zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
oszczędny perlator 3,8 l/min
oszczędny perlator 1,9 l/min
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play

Automatyczne baterie umywalkowe