

Hybrydowy kran zlewozmywakowy SLU 68



SANELA
we make water cool®



Właściwości




- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- przepłukiwanie higieniczne
- ramię wylewki obrotowe
- wyciągana wylewka

Hybrydowa konstrukcja:

- aktywacja wody przez czujnik bezdotykowy:
 - reaguje na pojawienie się ręki w strefie detekcji, natychmiast uruchamiając wodę.
 - drugie zbliżenie ręki zatrzymuje wodę
 - regulacja temperatury za pomocą termostatu pod zlewem
- produkt zawiera zasilacz gniazdkowy
- aktywacja wody za pomocą uchwytu:
 - ręczne sterowanie temperaturą i przepływem wody za pomocą uchwytu

Rozmiary

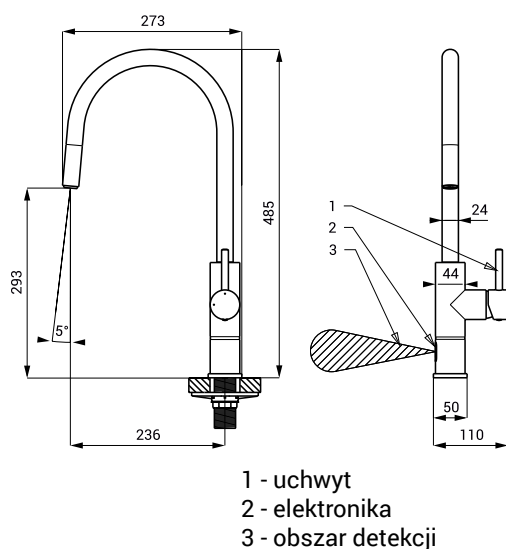

Dane techniczne

Rozmiary	273 x 485 mm
Waga	
▪ SLU 68	2,46 kg
▪ SLU 68B	2,46 kg
Zasilanie	
▪ SLU 68	24 V DC
▪ SLU 68B	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	3 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	15 l/min (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 68 - nr. wyr. 03680
SLU 68B - nr. wyr. 03685

bateria z regulacją temperatury, elektronika z modułem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, zawór termostatyczny, wężyk przyłączeniowy, zawór kątowy z filtrem i zawór zwrotny (2 szt.), zasilacz sieciowy 230 V AC/24 V DC (SLU 68), 4 baterie alkaliczne AA 1,5 V, 2700 mAh z etui (SLU 68B)

Wyposażenie dodatkowe

SLA 36 - nr. wyr. 06360
SLD 03 - nr. wyr. 07030
APLIKACJA SANELA CONTROL

opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play

Automatyczne baterie umywalkowe