

Pisuar ceramiczny z radarowym spłukiwaczem SLP 12R, SLP 12RZ, SLP 12 RB, SLP 37R, SLP 37RZ, SLP 37RB



SANELA
we make water cool®



SLP 12 - VILA BEZ POKRYWY




SLP 37 - VILA Z POKRYWĄ

Właściwości

- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie za pomocą 1 litra wody
- system Soft-close (SLP 37R)
- łatwa instalacja
- cały zestaw spłukujący jest umieszczony za pisuarem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 (akustyczne wskazanie ustawień) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdym 6 godzinach braku użytkowania
- monitorowanie pojemności baterii (dla modeli z indeksem B)
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- jednostka spłukująca ponownie napełnia syfon wodą po każdym spłukaniu

Schemat montażowy

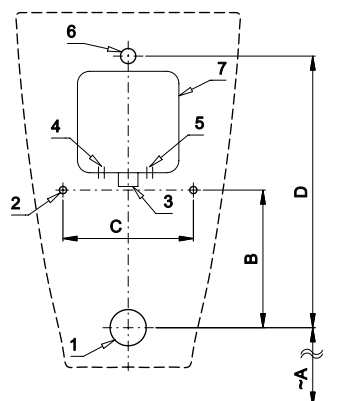

- 1 - odpływ wody Ø 50 mm
- 2 - otwory na kołki rozporowe
- 3 - dopływ wody
- 4 - zasilanie 230 V AC (SLP 12/37RZ)
- 5 - zasilanie 24 V DC (SLP 12/37R)
- 6 - złączka wlotowa
- 7 - skrzynka montażowa

Rozmiary (mm)	A	B	C	D
SLP 12 - VILA	415	190	180	375
SLP 37 - VILA	415	190	180	375

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

Specyfikacja dostawy

SLP 12R	-	nr. wyr. 01124	ceramiczny pisuar z radarowym spłukiwaniem, w tym moduł Bluetooth, plastikowa
SLP 12RZ	-	nr. wyr. 01125	skrzynka montażowa ze śrubunkiem, zawór elektromagnetyczny i zawór kulowy,
SLP 12RB	-	nr. wyr. 11127	złączka wlotowa z gumową uszczelką, syfon, zestaw montażowy, z pokrywą
SLP 37R	-	nr. wyr. 01374	(SLP 37xx), zasilacz (tylko dla modeli z indeksem RZ), 4 sztuki baterii alkalicznych AA
SLP 37RZ	-	nr. wyr. 01375	1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem na baterie (tylko dla modeli z indeksem RB)
SLP 37RB	-	nr. wyr. 11377	

Dane techniczne

Rozmiar skrzynki montażowej	140 x 140 x 75 mm
Zasilanie	
• SLP 12R, 37R	24 V DC
• SLP 12RZ, 37RZ	230 V AC/50 Hz
• SLP 12RB, 37RB	6 V
Pobór prądu	
• przy napięciu 24 V DC	8 W
• przy napięciu 6 V	3 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	18 l/min (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 3/4"
Wyjście wody	złączka wlotowa z gumową uszczelką



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Wypożyczenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 11	- nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	- nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	- nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	- nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLR 08	- nr. wyr. 08080	stelaż przeznaczony do płyt gipsowo-kartonowych, do mocowania pisuarów ceramicznych
SLR 22	- nr. wyr. 08220	rama przeznaczona do instalacji w przestrzeni przedściennej przed ścianą stałą lub ścianą wykonaną w suchej zabudowie, z mocowaniem do podłogi i do tylnej ściany, do montażu ceramicznych pisuarów ze spłuczkami (SLP 02, SLP 06) z czujnikiem umieszczonym nad pisuarem
SLA 36	- nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play