

Pisuar ceramiczny z radarowym spłukiwaczem SLP 82RS, SLP 82RZ, SLP 82RB



SANELA
we make water cool®




SLP 82 - WCA - Sanindusa

Właściwości



- produkt zawiera sterowanie przez Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie za pomocą 1 litra wody
- łatwa instalacja
- cały zestaw spłukujący jest umieszczony za pisuarem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania od 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 (akustyczne wskazanie ustawień) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdych 6 godzinach braku użytkowania
- monitorowanie pojemności baterii (dla modeli z indeksem B)
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- jednostka spłukująca ponownie napełnia syfon wodą po każdym spłukaniu

Schemat montażowy

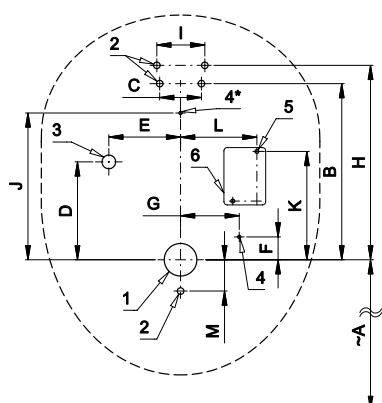

- 1 - odpływ wody Ø 50 mm
- 2 - 5x otwory na kołki rozporowe Ø 8mm
- 3 - Podłączenie wody G 1/2"
- 4 - zasilanie 24 V DC lub 230 V AC
- 5 - 2x otwory na kołki rozporowe Ø 6 mm (SLP 82RZ)
- 6 - zasilacz (SLP 82RZ)

Rozmiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SLP 82 - WCA	500	270	74	150	110	35	90	298	130	225	166	117	48

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad ziemią

Specyfikacja dostawy

SLP 82RS - nr. wyr. 01820
SLP 82RZ - nr. wyr. 01822
SLP 82RB - nr. wyr. 01821

ceramiczny pisuar z radarowym spłukiwaniem, w tym moduł Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, węże przyłączeniowe, zawór kątowny, złączka wlotowa z gumową uszczelką, syfon, papierowy szablon do wiercenia, zestaw montażowy, zasilacz (SLP 82RZ), 4 sztuki baterii alkalicznych AA 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem na baterie (SLP 82RB)

Dane techniczne

Zasilanie

- SLP 82RS 24 V DC
- SLP 82RZ 230 V AC/50 Hz
- SLP 82RB 6 V

Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 8 W
- przy napięciu 6 V 3 W

Zalecane ciśnienie wody

- Przepływ 0,1 - 0,6 MPa
- Podłączenie wody 18 l/min (inf. tech.)
- Wyjście wody gwint G 1/2"
- złączka wlotowa



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Radarowe Spłuczki Pisurowe

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
SLZ 06	- nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. spłukiwacza
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 11	- nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	- nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	- nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	- nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLA 36	- nr. wyr. 06360	opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
APLIKACJA SANELA CONTROL		płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play