

Monetowe i żetonowe automaty do jednego prysznica SLZA 03MZ




Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- bezpośrednia kontrola
- po włożeniu monety lub żetonu automat uruchomi wodę pod prysznicem
- 30 s czasu płatnego przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- montaż do ścienny
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów)
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

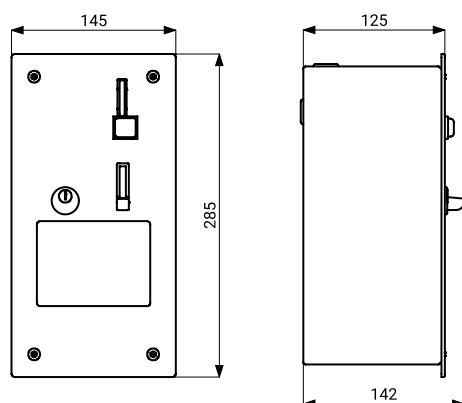

Dane techniczne

Wymiar otworu w ścianie	265 x 127 x 125 mm
Rozmiary	285 x 145 x 142 mm
Waga	6,2 kg
Grubość materiału ze stali nierdzewnej	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	10 W (2,5 W w trybie uśpienia)
Rodzaje monet	1, 2 i 5 złotych, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie)
Regulowany czas opóźnienia włączenia	0 - 300 s, standardowe 30 s
Regulowany czas przy zapłacie 5 złotych	5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 03MZ - nr. wyr. 88032 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa

Wymagane akcesoria



SLZA 20

88200

Prysznicowa armatura bez piezo włącznika - woda zmieszana



SLZA 20H

88205

Prysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem



SLZA 20T

88206

Prysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

- klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64



SLZA 21

88210

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - woda zmieszana



SLZA 21H

88215

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem



SLZA 21T

88216

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC dla maks. 1 prysznic
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC dla maks. 3 pryszniców
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 1 prysznic
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 3 pryszniców
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
SLD 05	-	nr. wyr. 07050	pilot do ustawiania parametrów
SLA 03	-	nr. wyr. 06030	rozetã de duș antivandalism jet reglabil
SLA 39	-	nr. wyr. 06390	rozetã de duș antivandalism
SLA 40	-	nr. wyr. 06400	rozetã de duș antivandalism jet reglabil
SLA 64	-	nr. wyr. 06640	klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20T)
SLZA 50	-	nr. wyr. 88500	zestaw 50 żetonów do automatów Sanela