

Monetowe i żetonowe automaty od cztery do ośmiu pryszniców SLZA 02LM




Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- wybór prysznica przez użytkownika
 - przed włożeniem monety lub żetonu użytkownik naciska przycisk, aby wybrać pożądaną prysznic, numer prysznica zostanie wyświetlony na wyświetlaczu
- bezpośrednia kontrola
 - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchamia wodę przez kilka sekund jako wskazanie wybranego prysznica
 - po ustawionym opóźnieniu uruchamia wodę przez płatny czas
- 30 s czasu przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów, regulacja kontrastu wyświetlacza, możliwość wyłączenia jednego z pryszniców)
- możliwość oznaczenia przycisków symbolami zgodnie z wymaganiami klient
- możliwość uzyskania informacji statystycznych, diagnostyki sprzęt
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

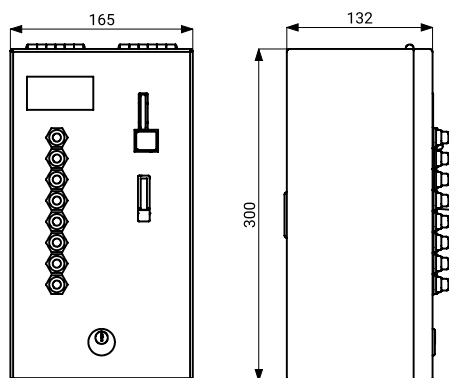

Dane techniczne

Rozmiary	300 x 165 x 132 mm
Waga	4,04 kg
Grubość materiału ze stali nierdzewnej	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	65 W (zależy od akcesoriów i liczby pryszniców)
Rodzaje monet	1, 2 i 5 złotych, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie)
Regulowany czas opóźnienia włączenia	0 - 255 s, standardowe 30 s
Czas spłukiwania (natrysku)	5 - 1200 s

Specyfikacja dostawy

SLZA 02LM - nr. wyr. 88027 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.)

Wymagane akcesoria



SLZA 15	88150	Rozdzielacz do elektrozaworów
---------	-------	-------------------------------



SLZA 20	88200	Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - woda zmieszana
---------	-------	--



SLZA 20H	88205	Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
----------	-------	--



SLZA 20T	88206	Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym
----------	-------	--

- klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64



SLZA 21	88210	Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - woda zmieszana
---------	-------	---



SLZA 21H	88215	Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
----------	-------	---

**SLZA 21T****88216**

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika
- na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem
termostatycznym

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC dla maks. 5 pryszniców
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC dla maks. 9 pryszniców
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 pryszniców
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 pryszniców
SLD 05	-	nr. wyr. 07050	pilot do ustawiania parametrów
SLA 03	-	nr. wyr. 06030	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 39	-	nr. wyr. 06390	wylewka prysznicowa wandaloodporna
SLA 40	-	nr. wyr. 06400	wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody
SLA 64	-	nr. wyr. 06640	klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20T)
SLZA 50	-	nr. wyr. 88500	zestaw 50 żetonów do automatów Sanela