

# Monetowe i żetonowe automaty od cztery do ośmiu pryszniców SLZA 02LMZ




## Właściwości



- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporna
- wybór prysznica przez użytkownika
  - przed włożeniem monety lub żetonu użytkownik naciska przycisk, aby wybrać pożądaną prysznic, numer prysznica zostanie wyświetlony na wyświetlaczu
- bezpośrednia kontrola
  - po włożeniu monety lub żetonu automat uruchamia wodę przez kilka sekund jako wskazanie wybranego prysznica
  - po ustawionym opóźnieniu uruchamia wodę przez płatny czas
- 30 s czasu przed zakończeniem zaopatrzenia w wodę użytkownik zostaje ostrzeżony przez przerwanie przepływu wody
- automat dodaje monety, ale nie wraca
- montaż do ścienny
- ustawienie parametrów za pomocą pilota SLD 05 (ustawienie czasu prysznica zgodnie z wartością monety lub żetonu, ustawianie czasu opóźnienia, opcja aktywacji funkcji automatycznego płukania, ustawienie aktualnego kursu euro, ustawienie wartości żetonów, regulacja kontrastu wyświetlacza, możliwość wyłączenia jednego z pryszniców)
- możliwość oznaczenia przycisków symbolami zgodnie z wymaganiami klient
- możliwość uzyskania informacji statystycznych, diagnostyki sprzęt
- zamykany na klucz
- przeznaczony do użytku wewnętrznego, zakres temperatury +5 do +40
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

## Schemat montażowy

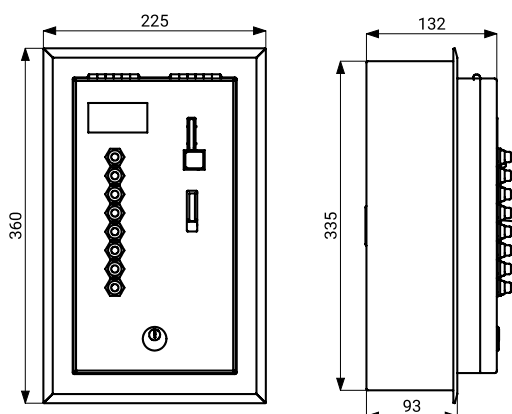

## Dane techniczne

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wymiar otworu w ścianie                | 335 x 200 x 125 mm                                                   |
| Rozmiary                               | 360 x 225 x 132 mm                                                   |
| Waga                                   | 6,2 kg                                                               |
| Grubość materiału ze stali nierdzewnej | 1,5 mm                                                               |
| Zasilanie                              | 24 V DC                                                              |
| Pobór prądu                            | 65 W (zależy od akcesoriów i liczby pryszniców)                      |
| Rodzaje monet                          | 1, 2 i 5 złoty, 1 i 2 EUR, metalowy żeton (inne waluty na zapytanie) |
| Regulowany czas opóźnienia włączenia   | 0 - 255 s, standardowe 30 s                                          |
| Czas spłukiwania (natrysku)            | 5 - 1200 s                                                           |

## Specyfikacja dostawy

SLZA 02LMZ - nr. wyr. 88028 nierdzewny automat na monety z elektroniką, wrzutnikiem i pojemnikiem na monety, zestaw klucze (2 szt.), rama montażowa

## Wymagane akcesoria



|         |       |                               |
|---------|-------|-------------------------------|
| SLZA 15 | 88150 | Rozdzielacz do elektrozaworów |
|---------|-------|-------------------------------|



|         |       |                                                          |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|
| SLZA 20 | 88200 | Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - woda zmieszana |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|



|          |       |                                                                                    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 20H | 88205 | Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|



|          |       |                                                                                                    |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 20T | 88206 | Pysznicowa armatura bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem termostatycznym |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

- klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych SLA 64



|         |       |                                                                   |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| SLZA 21 | 88210 | Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - woda zmieszana |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|



|          |       |                                                                                             |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| SLZA 21H | 88215 | Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika - na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

**SLZA 21T****88216**

Nierdzewny panel prysznicowy bez piezo włącznika  
- na dwie wody, regulacja temp. mieszaczem  
termostatycznym

## Wyposażenie dodatkowe

|         |   |                |                                                                  |
|---------|---|----------------|------------------------------------------------------------------|
| SLZ 01Y | - | nr. wyr. 05012 | zasilacz 24 V DC dla maks. 5 pryszniców                          |
| SLZ 01Z | - | nr. wyr. 05011 | zasilacz 24 V DC dla maks. 9 pryszniców                          |
| SLZ 04Y | - | nr. wyr. 05042 | zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 5 pryszniców            |
| SLZ 04Z | - | nr. wyr. 05041 | zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 9 pryszniców            |
| SLZ 04X | - | nr. wyr. 10049 | zasilacz 24 V DC na szynę DIN, dla maks. 15 pryszniców           |
| SLD 05  | - | nr. wyr. 07050 | pilot do ustawiania parametrów                                   |
| SLA 03  | - | nr. wyr. 06030 | wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody |
| SLA 39  | - | nr. wyr. 06390 | wylewka prysznicowa wandaloodporna                               |
| SLA 40  | - | nr. wyr. 06400 | wylewka prysznicowa wandaloodporna z regulacją kąta wypływu wody |
| SLA 64  | - | nr. wyr. 06640 | klucz do dokręcania nakrętek zaworów termostatycznych (SLZA 20T) |
| SLZA 50 | - | nr. wyr. 88500 | zestaw 50 żetonów do automatów Sanela                            |