




Wlasciwości



- wandaloodporny
- jest przeznaczony do wody pod ciŹnieniem z zasilania, nie moŹe byc uŹywany do toalet ze sfluczka
- reaguje na delikatne naciŹnienie przycisku piezo z natychmiastowym sflukiwaniem
- czas trwania sflukiwania jest regulowany od 0,5 do 15,5 s, standardowo 8 s
- automatyczne sflukiwanie po kaŹdym oŹmym uŹyciu oraz po 24 godzinach od ostatniego sflukania
- zawór elektromagnetyczny z moŹliwoŹciŹ regulacji przeplywu wody, moŹliwoŹc sflukiwania przez przekreŹcenie cewki zaworu (np. w przypadku awarii zasilania)
- monitorowanie pojemnoŹci baterii
- ustawianie parametrów za pomocŹ pilota SLD 04
- powierzchnia matowa

Schemat montaŹowy

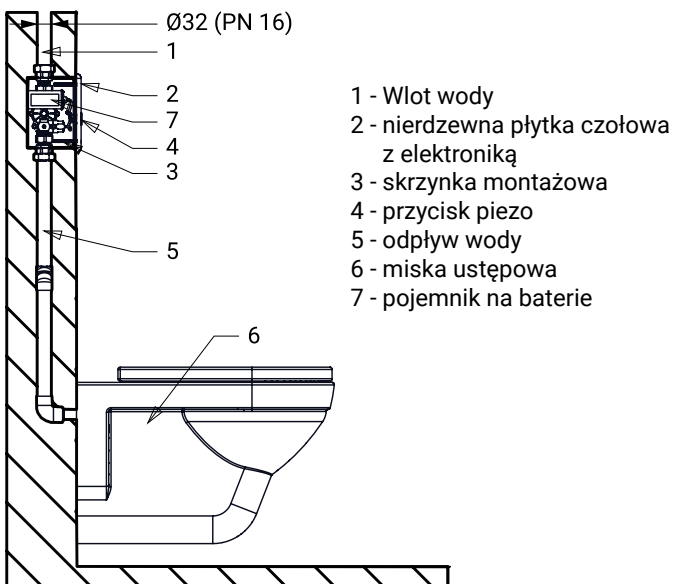

- 1 - Wlot wody
2 - nierdzewna plytka czolowa z elektronikŹ
3 - skrzynka montaŹowa
4 - przycisk piezo
5 - odplyw wody
6 - miska ustępowa
7 - pojemnik na baterie

Dane techniczne

Rozmiar plyty nierdzewnej	170 x 160 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montaŹowej	145 x 155 x 100 mm
Napięcie zasilania	6 V
Pobór prŹdu	3 W
Zalecane ciŹnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przeplyw	70 l/min przy ciŹnieniu 0,15 MPa (inf tech.) przekrój min. 32 mm (PN 16)
PodlŹczenie wody	gwint zewnętrzny min. G 1" gwint zewnętrzny min. G 1"
Wylot wody	

Specyfikacja dostawy

SLW 01PBX - nr. wyr. 14012 nierdzewna plytka z elektronikŹ piezo, nierdzewna skrzynka montaŹowa ze Źrubunkiem, zawór elektromagnetyczny, armatura wyplywowa z uszczelka, zestaw 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh

WyposaŹenie dodatkowe

- SLD 04 - nr. wyr. 07040** pilot do regulacji parametrów
- SLR 03 - nr. wyr. 08030** rama montaŹowa do instalacji podtynkowej do WC wiszŹcego i zaworu sflukujŹcego SLW 01xx, SLW 03PA
- SLR 03A - nr. wyr. 08032** rama montaŹowa do WC wiszŹcego i zaworu sflukujŹcego, który znajduje się w przestrzeni nad WC (SLW 01NK, SLW 01P, SLW 01PA, SLW 03PA, SLP 05)
- SLA 04 - nr. wyr. 06040** plastikowe poŹczenie międy zaworem sflukujŹcym WC a toaleta
- SLA 36 - nr. wyr. 06360** zestaw 4 baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh