



Radarowy zestaw spłukujący do pisuarów Geberit Selnova S, L, M SLP 92Z



Właściwości

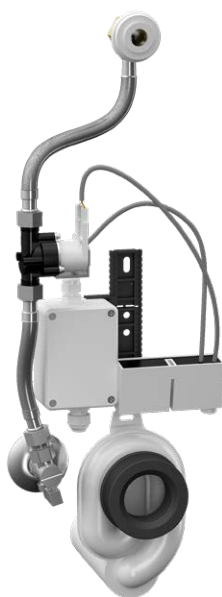


- radarowy zestaw spłukujący do pisuarów:
Selnova S (Geberit) nr. 503.105.00.1
Selnova L (Geberit) nr. 503.135.00.1
Selnova M (Geberit) nr. 503.125.00.1
- zawiera sterowanie Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie jednym litrem wody
- łatwy montaż przy użyciu szablonu
- cały system spłukiwania znajduje się za pisuarem
- reaguje tylko na użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru podczas przepływu cieczy)
- regulowany czas spłukiwania 0,5 do 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką przez aplikację Sanela Control (Bluetooth) lub pilot SLD 04 (akustyczna sygnalizacja regulacji) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie 6 godzin po ostatniej aktywacji zaworu
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- po spłukaniu zawór spłukujący wykonuje krótkie uzupełnienie wody do syfonu
- produkt spełnia wymagania dotyczące zużycia wody dla Klasy 1 zgodnie z programem EU Water Label, zapewniając efektywne wykorzystanie wody

Schemat montażowy

Dane techniczne

SLP 92 SELNOVA S, L, M

Pobór prądu	230 V AC/50 Hz
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	18 l/min (inf. tech.)
Wlot wody	gwint zewnętrzny G 1/2"
Wylot wody	złączka wlotowa z uszczelką

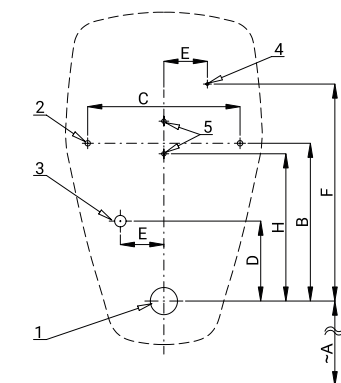

- 1 - rura odpływowa \varnothing 50 mm
- 2 - 2x otwór do montażu
- 3 - przyłącze wody G 1/2"
- 4 - zasilanie 230 V AC
- 5 - otwory do montażu elektroniki

Ilustracyjne zdjęcie.



Wymiary (mm)	A	B	C	D	E	F	H
SLP 92 SELNOVA S	380	250	290	140	80	420	290
SLP 92 SELNOVA L	450	300	255	130	70	390	210
SLP 92 SELNOVA M	480	225	220	130	70	315	210

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 700 mm nad podłogą



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C

Radarowe spłuczki pisuarowe

Specyfikacja dostawy

SLP 92Z - nr. wyr. 01921 radarowa jednostka spłukująca wraz z modułem Bluetooth na szynie montażowej, zaworem elektromagnetycznym, węzłem przyłączeniowym, zaworem kątowym z filtrem i zaworem zwrotnym, złączką wlotową z gumową uszczelką syfon, szablon montażowy, zasilacz

Wyposażenie dodatkowe

SLD 04 - nr. wyr. 07040 pilot do regulacji parametrów
SLA 11 - nr. wyr. 06110 zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A - nr. wyr. 06111 zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B - nr. wyr. 06112 zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C - nr. wyr. 06113 zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiat bawełny
SLR 09 - nr. wyr. 08090 stelaż montażowy do ceramicznych pisuarów ze spłuczką w pisuarze lub do ceramicznych umywalek
SLR 22 - nr. wyr. 08220 rama montażowa do montażu ceramicznych pisuarów oraz do spłuczek (SLP 02, SLP 06) z czujnikiem umieszczonym nad pisuarem
APLIKACJA SANELA CONTROL płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play