


Automatyczna bateria umywalkowa SLU 56



SANELA 
we make water cool®




Właściwości



- zawiera sterowanie Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- jest przeznaczony do zasilania pojedynczą rurą zimną lub wstępnie zmieszaną wodą
- reaguje na obecność rąk w strefie detekcji z natychmiastowym uruchomieniem wody
- woda wyłącza się po usunięciu rąk i upływie ustawionego czasu (można ustawić w zakresie 0,25 – 7,75 s)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- ustawienia parametrów i komunikacja z elektroniką przez aplikację Sanela Control (Bluetooth) lub SLD 03
- produkt spełnia parametry zużycia wody dla klasy 1. zgodnie z kryteriami EU Water Label

Rozmiary

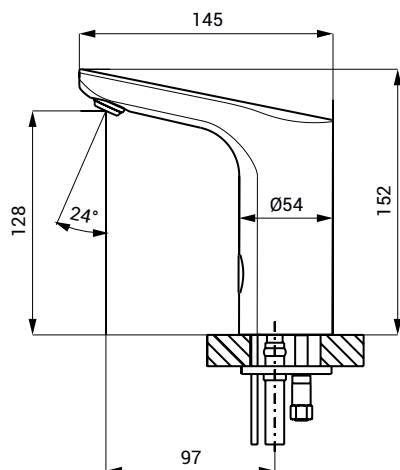

Dane techniczne

Rozmiary	152 x 145 mm
Waga	1,5 kg
Pobór prądu	24 V DC
Pobór prądu	7 W
Zasięg	
▪ standard	0,13 - 0,19 m
▪ w funkcji START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min (inf. tech.)
Wlot wody	gwint zewnętrzny G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 56 - nr. wyr. 03560 korpus baterii z modułem Bluetooth, z elektroniką, zaworem elektromagnetycznym (1 szt.), wąż przyłączeniowy

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
SLZ 04X - nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
SLZ 06 - nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
SLD 03 - nr. wyr. 07030	pilot do regulacji parametrów
SLT 04 - nr. wyr. 09040	zawór termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLT 05 - nr. wyr. 09050	zawór termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
SLA 55A - nr. wyr. 06550	perlator oszczędzający wodę 3,8 l/min
SLA 55B - nr. wyr. 06551	perlator oszczędzający wodę 1,9 l/min
SANELA CONTROL APP	płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play