

Pisuar ceramiczny z radarowym spłukiwaczem SLP 18RS (PLUG & PLAY)



SANELA
we make water cool®



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY


SLP 18 - NOVA PRO ALEX

Właściwości



- zawiera sterowanie Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie za pomocą 1 litra wody
- produkt spełnia wymagania DSHS dotyczące zużycia wody, jeśli aktywowane są tryby oszczędzania (ECO)
- łatwy montaż, wystarczy podłączyć wodę i prąd
- cała jednostka spłukująca jest umieszczona za pisuarem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania 0,5 - 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 sterowanie (akustyczna sygnalizacja ustawienia) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdym 6 godzinach nieużywania
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kąтового
- radarowa jednostka spłukująca dopełnia wodę do syfonu po każdym spłukaniu
- produkt spełnia parametry zużycia wody dla klasy 1 zgodnie z kryteriami EU Water Label programu

Schemat montażowy

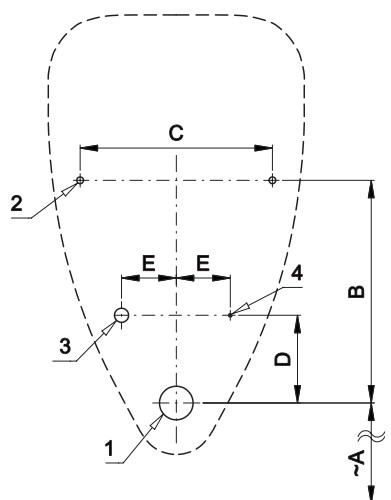

- rura odpływowa \varnothing 50 mm
- 2x otwór do montażu
- dopływ wody
- zasilanie 24 V DC

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	8 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	18 l/min (dane inf. przy ciśnieniu 0,3 MPa)
Objętość spłukiwania	1 l (przy ciśnieniu 0,3 MPa i ustawieniu fabrycznym)
Wlot wody	gwint zewnętrzny G 1/2"
Wylot wody	złączka wylotowa z uszczelką

Wymiary (mm)	A	B	C	D	E
NOVA PRO ALEX	320	330	285	130	70

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad podłogą

Specyfikacja dostawy

SLP 18RS - nr. wyr. 11185

ceramiczny pisuar z wstępnie zainstalowaną jednostką spłukującą radarową, w tym modułem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, węże przyłączeniowe, zawór kątowy z filtrem i zaworem zwrotnym, złączka wlotowa z gumową uszczelką, syfon, zestaw montażowy

Radarowe Spłuczki Pisuarowe

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. sflukiwaczy
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. sflukiwaczy
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. sflukiwaczy
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. sflukiwaczy
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. sflukiwaczy
SLZ 06	-	nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. sflukiwacza
SLD 04	-	nr. wyr. 07040	pilot do regulacji parametrów
SLA 11	-	nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	-	nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	-	nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przezroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	-	nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiatu bawełny
SLR 09	-	nr. wyr. 08090	stelaż montażowy do ceramicznych pisuarów ze sfluczka wbudowaną lub do ceramicznych umywalk ścianie, do montażu na sucho, do instalacji pisuaru czujnikiem umieszczonym nad pisuarem

APLIKACJA SANELA CONTROL
płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play




SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C