

Pisuar ceramiczny z radarowym spłukiwaczem SLP 07RS (PLUG & PLAY)



SANELA
we make water cool®



SMART FLOW



WATER EFFICIENCY


SLP 07 - NOVA PRO FELIX

Właściwości



- zawiera sterowanie Bluetooth (płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania)
- ekonomiczne spłukiwanie za pomocą 1 litra wody
- produkt spełnia wymagania DSH dotyczące zużycia wody, jeśli aktywowane są tryby oszczędzania (ECO)
- łatwy montaż, wystarczy podłączyć wodę i prąd
- cała jednostka spłukująca jest umieszczona za pisuarem
- system reaguje tylko na bezpośrednie użycie pisuaru (analizuje zmiany, które zachodzą wewnątrz pisuaru, gdy przepływa przez niego ciecz)
- regulowany czas spłukiwania 0,5 - 15,5 s
- ustawianie parametrów i komunikacja z elektroniką za pomocą aplikacji Sanela Control (Bluetooth) lub pilota SLD 04 sterowanie (akustyczna sygnalizacja ustawienia) bez demontażu pisuaru
- automatyczne spłukiwanie po każdym 6 godzinach nieużywania
- możliwość regulacji przepływu wody za pomocą zaworu kątownego
- radarowa jednostka spłukująca dopełnia wodę do syfonu po każdym spłukaniu
- produkt spełnia parametry zużycia wody dla klasy 1 zgodnie z kryteriami EU Water Label programu

Schemat montażowy

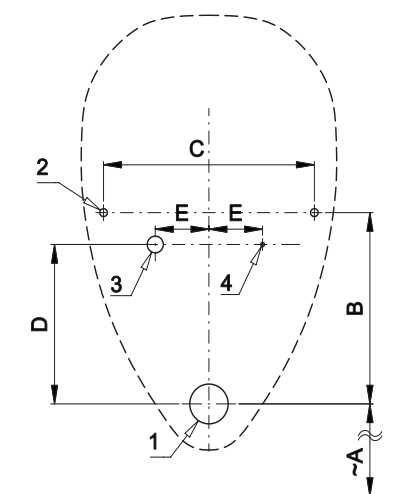

- 1 - rura odpływowa Ø 50 mm
- 2 - 2x otwór do montażu
- 3 - dopływ wody
- 4 - zasilanie 24 V DC

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	8 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	18 l/min (dane inf. przy ciśnieniu 0,3 MPa)
Objętość spłukiwania	1 l (przy ciśnieniu 0,3 MPa i ustawieniu fabrycznym)
Wlot wody	gwint zewnętrzny G 1/2"
Wylot wody	złączka wylotowa z uszczelką

Wymiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
NOVA PRO FELIX	390	240	275	200	70	360	45	205

* dla wysokości przedniej krawędzi pisuaru 650 mm nad podłogą

Specyfikacja dostawy

SLP 07RS - nr. wyr. 11075

ceramiczny pisuar z wstępnie zainstalowaną jednostką spłukującą radarową, w tym modułem Bluetooth, zawór elektromagnetyczny, węże przyłączeniowe, zawór kątowny z filtrem i zaworem zwrotnym, złączka wlotowa z gumową uszczelką, syfon, zestaw montażowy

Radarowe Spłuczki Pisuarowe

Zalecane akcesoria

SLZ 01Y	-	nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. słuźkiwaczy
SLZ 01Z	-	nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. słuźkiwaczy
SLZ 04Y	-	nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. słuźkiwaczy
SLZ 04Z	-	nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. słuźkiwaczy
SLZ 04X	-	nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. słuźkiwaczy
SLZ 06	-	nr. wyr. 05060	zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. słuźkiwacza
SLD 04	-	nr. wyr. 07040	pilot do regulacji parametrów
SLA 10	-	nr. wyr. 06100	sitko ze stali nierdzewnej do pisuaru NOVA PRO FELIX
SLA 11	-	nr. wyr. 06110	zapachowe sitko do pisuaru - pomarańczowe, zapach mango
SLA 11A	-	nr. wyr. 06111	zapachowe sitko do pisuaru - czerwone, zapach kiwi grejpfrut
SLA 11B	-	nr. wyr. 06112	zapachowe sitko do pisuaru - przeźroczyste, zapach wiciokrzew
SLA 11C	-	nr. wyr. 06113	zapachowe sitko do pisuaru - niebieskie, zapach kwiatu bawełny
SLR 09	-	nr. wyr. 08090	stelaź montażowy do ceramicznych pisuarów ze słuźczką wbudowaną lub do ceramicznych umywalek
SLR 22	-	nr. wyr. 08220	rama montażowa przeznaczona do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych lub do zakotwienia w podłodze i tylnej ścianie, do montażu na sucho, do instalacji pisuaru z czujnikiem umieszczonym nad pisuarem
APLIKACJA SANELA CONTROL			płatna aplikacja Sanela Control dostępna do pobrania w App Store i Google Play



SLA 10



SLA 11



SLA 11A



SLA 11B



SLA 11C