




SLW 05A

Właściwości

- **SLW 05A** - przeznaczony do montażu w stelażach podtynkowych WC firmy JIKA: 8.9565.0, 8.9565.1 i 8.9565.2
- reaguje na obecność osoby w czasie dłuższym niż 7,5 sek. w odległości do 0,7 m
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby
 - „**krótkie spłukiwanie**” (2 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 7,5 sek. a krótszym niż 45 sek.
 - „**długie spłukiwanie**” (5 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 45 sek.
- możliwość dodatkowego ręcznego spłukania przyciskiem (np. przy braku prądu)
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Rozmiary

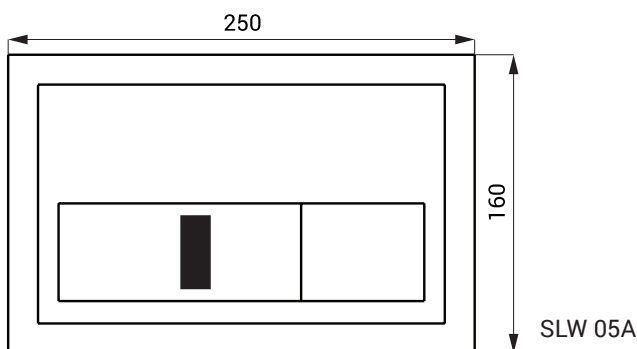

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	13 W
Zasięg	0,6 - 0,75 m

Specyfikacja dostawy

SLW 05A - nr. wyr. 04056 płytką PL3 Dual Flush (biały plastik) z zintegrowaną elektroniką, mechanizm sterujący z siłownikiem

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. spłukiwaczy
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. spłukiwaczy
SLD 03	- nr. wyr. 07030	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów