


Bateria mieszająca z płytką nierdzewną SLZA 35H



Właściwości

- jest przeznaczony do podłączenia ciepłej i zimnej wody, ustawienia temperatury mieszaczem

Schemat montażowy

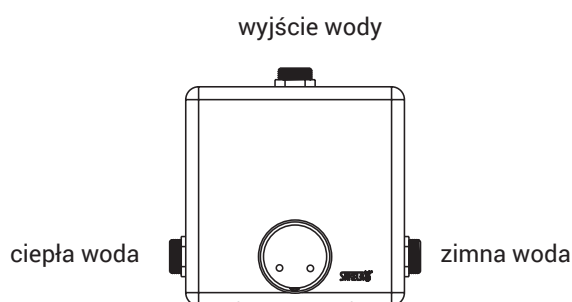

Dane techniczne

| | |
|---|------------------------|
| Rozmiar płyty nierdzewnej | 170 x 170 x 10 mm |
| Rozmiar nierdzewnej skrzynki montażowej | 155 x 160 x 70 mm |
| Zalecane ciśnienie wody | 0,1 - 0,6 MPa |
| Przepływ | 12 l/min. (inf. tech.) |
| Podłączenie wody | gwint G 3/4" |
| Wyjście wody | gwint G 3/4" |

Specyfikacja dostawy

SLZA 35H - nr. wyr. 89351

nierdzewna płytka, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem, zawór kulowy, bateria mieszająca, folia hydroizolacyjna

Wyposażenie dodatkowe

| | | |
|--------|------------------|--|
| SLA 03 | - nr. wyr. 06030 | wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu |
| SLA 13 | - nr. wyr. 06130 | wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu |
| SLA 14 | - nr. wyr. 06140 | wandaloodporna głowica prysznicowa |
| SLA 28 | - nr. wyr. 06280 | głowica prysznicowa |
| SLA 39 | - nr. wyr. 06390 | wandaloodporna głowica prysznicowa |
| SLA 40 | - nr. wyr. 06400 | wandaloodporna głowica prysznicowa z regulacją kąta wylotu |

