



Automatyczny spłukiwacz WC do stelaża Geberit SLW 02GT

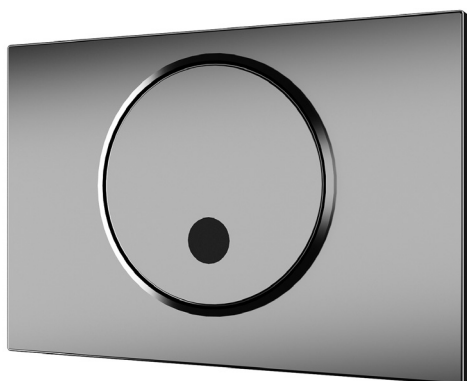

Właściwości

- przeznaczony do montażu w zestawie KOMBIFIX: 110.367.00.5, 110.300.00.5, DUOFIX SPECIAL: 111.355.00.5, DUOFIX: 111.300.00.5, 111.367.00.5, 111.350.00.5, 111.390.00.5
- reaguje na obecność osoby w czasie dłuższym niż 7,5 sek. w odległości do 0,7 m
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby
„krótkie spłukiwanie“ (2 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 7,5 sek. a krótszym niż 45 sek.
- **„długie spłukiwanie“ (5 sek.)**
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 45 sek.
- czas włączenia długiego spłukiwania do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
- możliwość dodatkowego ręcznego spłukania przyciskiem (np. przy braku prądu)
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Rozmiary

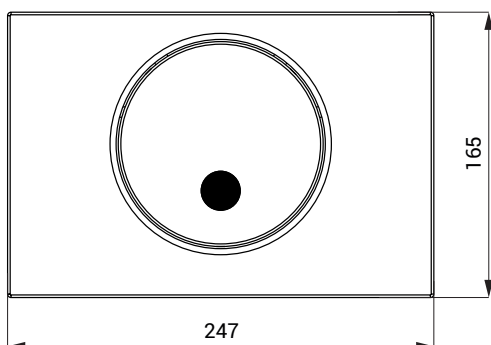

Dane techniczne

Rozmiar	247 x 165 mm
Waga	1,12 kg
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	13 W
Zasięg	0,63 - 0,75 m

Specyfikacja dostawy

SLW 02GT - nr. wyr. 14022 nierdzewna płytka SIGMA 10 z elektroniką, mechanizm sterujący z siłownikiem

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. spłukiwaczy
- SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów