


Automatyczny spłukiwacz WC na podczerwień do stelaża SLR 21 SLW 02N



Właściwości

- przeznaczony do montażu w zestawie SLR 21
- reaguje na obecność osoby w czasie dłuższym niż 7,5 sek. w odległości do 0,7 m
- do spłukiwania dochodzi po odejściu osoby
„krótkie spłukiwanie“ (2 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 7,5 sek. a krótszym niż 45 sek.
- **„długie spłukiwanie“ (5 sek.)**
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 45 sek.
- czas włączenia długie spłukiwanie do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
- możliwość dodatkowego ręcznego spłukania przyciskiem (np. przy braku prądu)
- samoczynne dodatkowe spłukanie po każdym ósmym spłukaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia matowa

Schemat montażowy

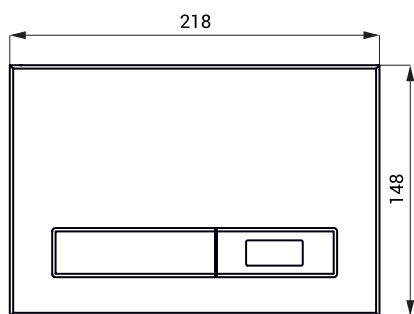

Dane techniczne

Rozmiar	218 x 148 mm
Waga	1,36 kg
Grubość materiału ze stali	1,5 mm
Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	13 W
Zasięg	0,6 - 0,75 m

Specyfikacja dostawy

SLW 02N - nr. wyr. 04022 płytką z zintegrowaną elektroniką, mechanizm sterujący z siłownikiem

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 2 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 7 szt. spłukiwaczy
- SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLR 21 - nr. wyr. 08210 rama montażowa z zbiornikiem dla wiszącego WC do ściany gipsowo-kartonowej