


# Automatyczne zlewy i zlewozmywaki ze stali nierdzewnej SLUN 04E, SLUN 04ET, SLUN 07E, SLUN 07ET




## Właściwości

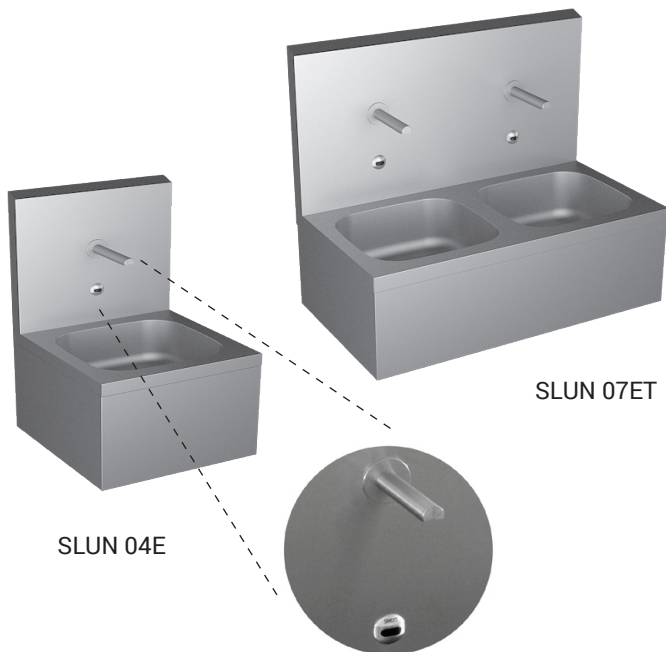

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporne
- nierdzewny wiszący zlew/zlewozmywak z tylną ścianą i zintegrowaną z elektroniką
- wandaloodporne wylewki ze stali nierdzewnej i elektronika zintegrowana z korpusem
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi (w typie z indexem E) lub mieszaczem termostatycznym (w typie z indexem ET)
- materiał AISI - 304
- powierzchnia matowa

## Rozmiary

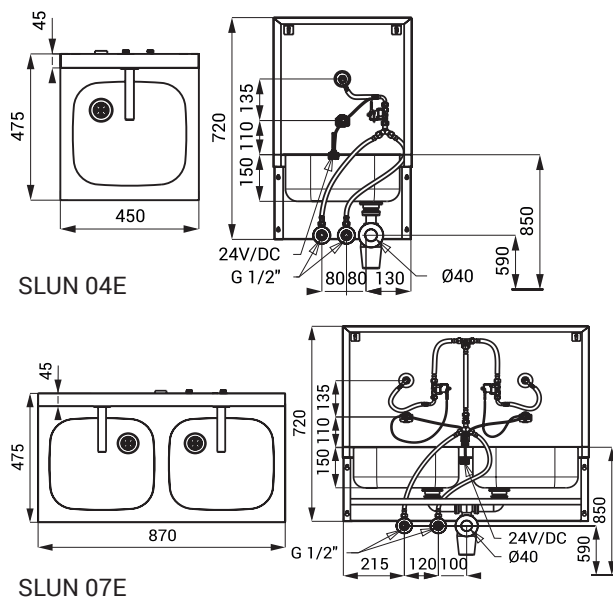

## Dane techniczne

### Zasilanie

- SLUN 04E, SLUN 04ET, SLUN 07E, SLUN 07ET 24 V DC
- SLUN 04EB, SLUN 04ETB, SLUN 07EB, SLUN 07ETB 6 V

### Pobór prądu

- SLUN 04E, SLUN 04ET
  - przy napięciu 24 V DC 7 W
  - przy napięciu 6 V 3 W
- SLUN 07E, SLUN 07ET
  - przy napięciu 24 V DC 14 W
  - przy napięciu 6 V 5 W

### Typ baterii

- 4 szt. AA alkalicznych baterii około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)

### Zasięg

0 - 0,3 m

### Zalecane ciśnienie wody

0,1 - 0,6 MPa

### Przepływ

6 l/min. (inf. tech.)

### Podłączenie wody

gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

**SLUN 04E** - nr. wyr. 93041 nierdzewny zlew z elektroniką i wylewką, elektrozawór, trójnik, zawór kątowy z filtrem  
**SLUN 04EB** - nr. wyr. 93042 i z zaworem zwrotnym (2 szt.), przewody giętkie, syfon, uchwyty montażowe, 4 szt. AA alkalicznych baterii AA 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 04EB)

**SLUN 04ET** - nr. wyr. 93043 nierdzewny zlew z elektroniką i wylewką, mieszacz termostatyczny, elektrozawór,  
**SLUN 04ETB** - nr. wyr. 93044 zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), przewody giętkie, syfon, uchwyty montażowe, 4 szt. AA alkalicznych baterii AA 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 04ETB)

**SLUN 07E** - nr. wyr. 93071 nierdzewny zlewozmywak z elektroniką i wylewką (2 szt.), elektrozawór (2 szt.),  
**SLUN 07EB** - nr. wyr. 93072 trójnik, zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.) przewody giętkie, syfon, uchwyty montażowe, 4 szt. AA alkalicznych baterii AA 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 07EB)

**SLUN 07ET** - nr. wyr. 93073 nierdzewny zlewozmywak z elektroniką i wylewką (2 szt.), mieszacz termostatyczny,  
**SLUN 07ETB** - nr. wyr. 93074 elektrozawór (2 szt.), zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), przewody giętkie, syfon, uchwyty montażowe, 4 szt. AA alkalicznych baterii AA 1,5 V, 2700 mAh (SLUN 07ETB)

## Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y** - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii
- SLZ 01Z** - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii
- SLZ 04Y** - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii
- SLZ 04Z** - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii
- SLZ 04X** - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii
- SLZ 06** - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii
- SLD 03** - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLA 36** - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
- SLA 56A** - nr. wyr. 06560 oszczędny perlator 3,8 l/min
- SLA 56B** - nr. wyr. 06561 oszczędny perlator 1,9 l/min