


Piezo nierdzewne zlewy SLUN 50P, SLUN 51P, SLUN 52P, SLUN 53P




Właściwości

- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- wandaloodporny
- przeznaczony do służby zdrowia
- nierdzewny stojący zlew z zabudowaną piezo elektroniką
- nierdzewne wandaloodporne wylewki
- SLUN 50P, PT - długość 1250 mm (2 szt. elektronik)
- SLUN 51P, PT - długość 1900 mm (3 szt. elektronik)
- SLUN 52P, PT - długość 2500 mm (4 szt. elektronik)
- SLUN 53P, PT - długość 3000 mm (5 szt. elektronik)
- reaguje na minimalny nacisk na piezo włącznik natychmiastowym włączeniem wody (możliwość regulowany w zakresie 2 - 62 sek.), standardowo 10 sek.
- dodatkowe naciśnięcie przycisku wyłącza wodę
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 04
- temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi (w typie z indexem P) lub mieszaczem termostatycznym (w typie z indexem PT)
- możliwość zmiany długości zlewu na zamówienie
- materiał AISI - 304
- możliwość zmiany materiału na zamówienie AISI - 316L
- powierzchnia matowa

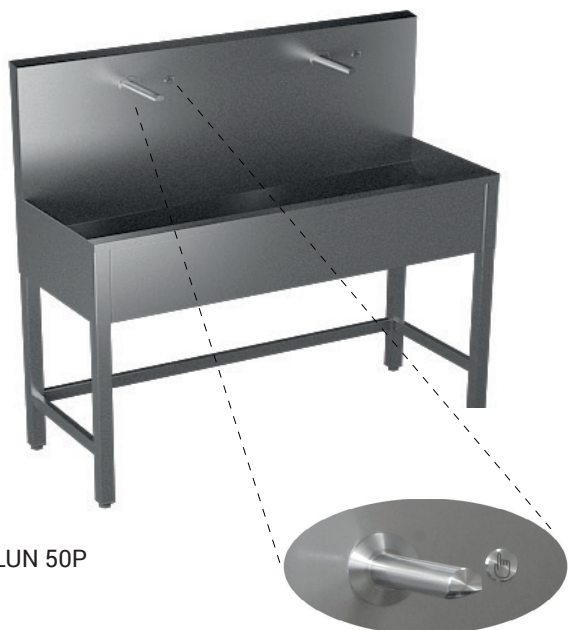

SLUN 50P

Rozmiary

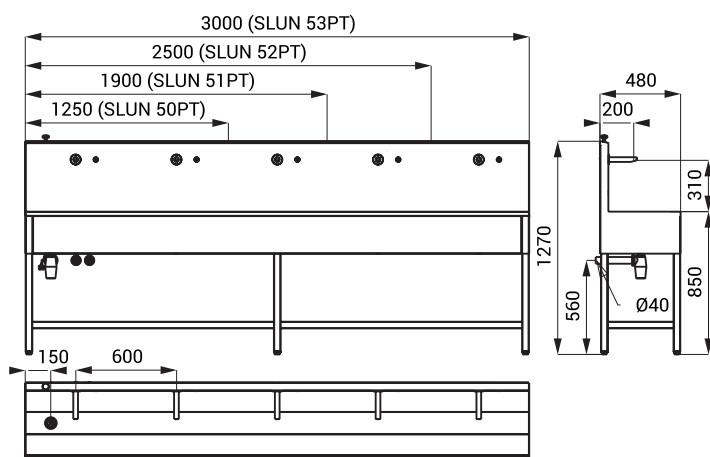

Dane techniczne

Zasilanie	24 V DC
Pobór prądu	
▪ SLUN 50P, PT	14 W
▪ SLUN 51P, PT	20 W
▪ SLUN 52P, PT	27 W
▪ SLUN 53P, PT	33 W
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLUN 50P	- nr. wyr. 93506	nierdzewny zlew, piezo elektronika, wylewka, elektrozawór (według ilości elektronik),
SLUN 51P	- nr. wyr. 93515	przewód giętkie, zawór kątowy z filtrem (2 szt.), syfon, mieszacz termostatyczny
SLUN 52P	- nr. wyr. 93524	(w typie z indexem PT)
SLUN 53P	- nr. wyr. 93534	
SLUN 50PT	- nr. wyr. 93504	
SLUN 51PT	- nr. wyr. 93514	
SLUN 52PT	- nr. wyr. 93525	
SLUN 53PT	- nr. wyr. 93535	

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y	- nr. wyr. 05012	zasilacz 24 V DC do max. 4 szt. baterii
SLZ 01Z	- nr. wyr. 05011	zasilacz 24 V DC do max. 8 szt. baterii
SLZ 04Y	- nr. wyr. 05042	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 4 szt. baterii
SLZ 04Z	- nr. wyr. 05041	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 8 szt. baterii
SLZ 04X	- nr. wyr. 10049	zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 14 szt. baterii
SLD 04	- nr. wyr. 07040	pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
SLA 56A	- nr. wyr. 06560	oszczędny perlator 3,8 l/min
SLA 56B	- nr. wyr. 06561	oszczędny perlator 1,9 l/min