

Automatyczne umywalkowe baterie SLU 56, SLU 57

SANELA 
we make water cool®




Właściwości



- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- SLU 56 bateria przeznaczona do podłączenia zimnej wody lub wcześniej zmieszanej
- SLU 57 bateria przeznaczona do podłączenia wody zimnej i ciepłej, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

Rozmiary

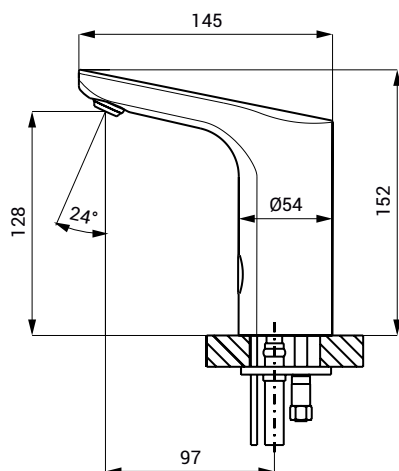

Dane techniczne

Rozmiary	152 x 145 mm
Waga	
▪ SLU 56	1,5 kg
▪ SLU 57	1,74 kg
▪ SLU 56B	1,62 kg
▪ SLU 57B	1,86 kg
Zasilanie	
▪ SLU 56, SLU 57	24 V DC
▪ SLU 56B, SLU 57B	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Typ baterii	
▪ 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh	około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)
Zasięg	
▪ standardowe	0,13 - 0,19 m
▪ w systemie START/STOP	0,05 - 0,15 m
Zalecane ciśnienie wody	0,1 - 0,6 MPa
Przepływ	6 l/min. (inf. tech.)
Podłączenie wody	gwint G 1/2"

Specyfikacja dostawy

SLU 56 - nr. wyr. 03560 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), przewód giętkie,
SLU 56B - nr. wyr. 03565 zawór kątowy z filtrem (1 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 56B)

SLU 57 - nr. wyr. 03570 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), trójnik, przewody giętkie,
SLU 57B - nr. wyr. 03575 zawór kątowy z filtrem i z zaworem zwrotnym (2 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 57B)

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. baterii umywalkowych
- SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej
- SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLT 04 - nr. wyr. 09040 mieszacz termostatyczny 3/4", przepływ 28 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLT 05 - nr. wyr. 09050 mieszacz termostatyczny 1/2", przepływ 42 l/min przy ciśnieniu 0,1 MPa
- SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)
- SLA 57A - nr. wyr. 06570 oszczędny perlator 3,8 l/min
- SLA 57B - nr. wyr. 06571 oszczędny perlator 1,9 l/min