


SLR 01

Rozmiary



Właściwości


SLR 01

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuarów z skrzynką montażową (SLP 12, SLP 24, SLP 25, SLP 32, SLP 37)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M10 i obejma odpływu Ø 50 mm

Specyfikacja dostawy


SLR 01 - nr. wyr. 08010

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru i sputkiwacz z skrzynką, montażowa za pisuarem, śruby montażowe M10



SLR 01L

Rozmiary



Właściwości

SLR 01L


- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuarów z czujnikiem radarowym na listwie (SLP 07, SLP 19, SLP 23, SLP 31, SLP 36, SLP 49, SLP 54, SLP 59, SLP 68, SLP 69, SLP 70, SLP 71)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M10 i obejma odpływu Ø 50 mm

Specyfikacja dostawy

SLR 01L - nr. wyr. 08015

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru z czujnikiem radarowym na listwie, śruby montażowe M10

SLR 02

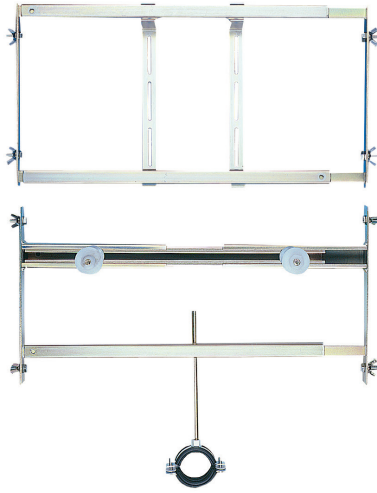


Właściwości

SLR 02

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuaru i splukiwacza, który zamontowany jest nad pisuarem (SLP 02, SLP 06)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M10 i obejma odpływu $\varnothing 50$ mm

Rozmiary

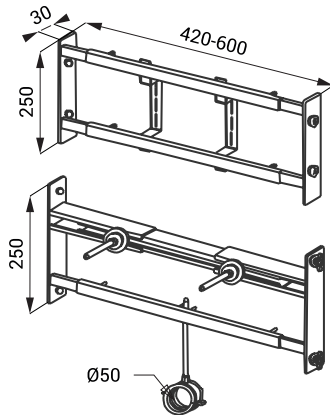

Specyfikacja dostawy

SLR 02 - nr. wyr. 08020

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru i splukiwacza, który zamontowany jest nad pisuarem, śruby montażowe M10

SLR 02D




Właściwości

SLR 02D

- przeznaczony do ścian gipsowo-kartonowych
- przeznaczony do pisuaru ze spłukiwaczem na podcierwień (SLP 17)
- możliwość zastosowania w różnych odległościach CW profilu 420 do 625 mm
- powierzchnia stelażu - żółty cynamonian
- mocowanie do profili CW za pomocą standardowych śrub
- śruby montażowe M8, obejma odpływu \varnothing 50 mm i obejma dopływu wody \varnothing 32 mm

Rozmiary

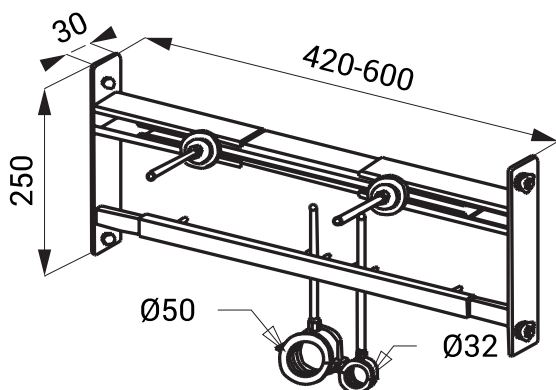

Specyfikacja dostawy

SLR 02D - nr. wyr. 08024

rama montażowa do ściany gipsowo-kartonowej dla pisuaru DOMINO, śruby montażowe M8