


SLR 24



## Właściwości

- rama przeznaczona do montażu w przestrzeni działowej przed ścianą litym lub ścianą utworzoną w procesie suchym
- kotwienie do podłoża i do tylnej ściany
- przeznaczony do montaż automatycznych podajników mydła SLZN 83E i naściennych baterii umywalkowych (SLU 42K, SLU 42KB, SLU 43, SLU 43B, SLU 43KB, SLU 43V, SLU 43VB)
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm

## Rozmiary

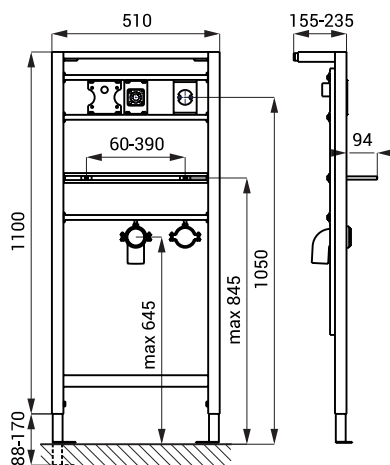

## Specyfikacja dostawy

SLR 24 - nr. wyr. 08240

rama montażowa, wsporniki do montażu automatycznych baterii umywalkowych i dozowników mydła, śruby montażowe M8 do mocowania umywalki, uchwyt na odpływ z kolankiem Ø 50 mm, elementy mocujące