


SLR 22



Właściwości

- rama przeznaczona do montażu w przestrzeni działowej przed ścianą litym lub ścianą utworzoną w procesie suchym
- kotwienie do podłoża i do tylnej ściany
- przeznaczony do pisuarów ceramicznych i do spłukiwaczy (SLP 02, SLP 06) z umieszczonym czujnikiem nad pisuarem
- metalowa konstrukcja ramy z niebieskim wykończeniem malowanie proszkowe
- regulowana wysokość 1120 - 1290 mm
- regulowana głębokość 155 - 235 mm

Rozmiary

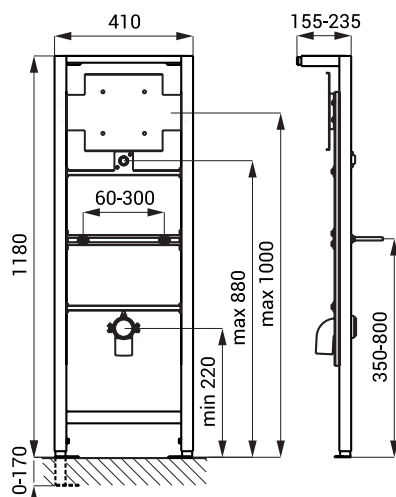

Specyfikacja dostawy

SLR 22 - nr. wyr. 08220

rama montażowa, zestaw przyłączeniowy wody G 1/2", płyta do montażu puszeki montażowej, śruby montażowe M8 i M10 do mocowania pisuarów, uchwyt na odpływ z kolankiem Ø 50 mm, elementy mocujące