

Automatyczne nierdzewne urządzenie do dezynfekcji płynnej i żelowej i mydła SLZN 59E



SLZN 59E




SLZN 59ES

Właściwości




- wandaloodporna
- automatyczny nierdzewny podajnik dezynfekcji i mydła
- przeznaczony do dezynfekcji płynnej i żelowej na bazie alkoholu i mydła
- łatwa wymiana pojemnika
- indeks E - montaż naścienny
- indeks ES - w połączeniu ze stojakiem do montażu na podłodze
- reaguje na włożenie rąk w zasięg czujnika podaniem jednej dawki dezynfektora lub mydła (długość dawkowania jest regulowana w zakresie 1,3 - 13 sek.), standardowo 1,3 sek.
- w zestawie zbiornik do dezynfekcji 5l dla zwiększonej intensywności dezynfekcji
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- powierzchnia matowa

Rozmiary

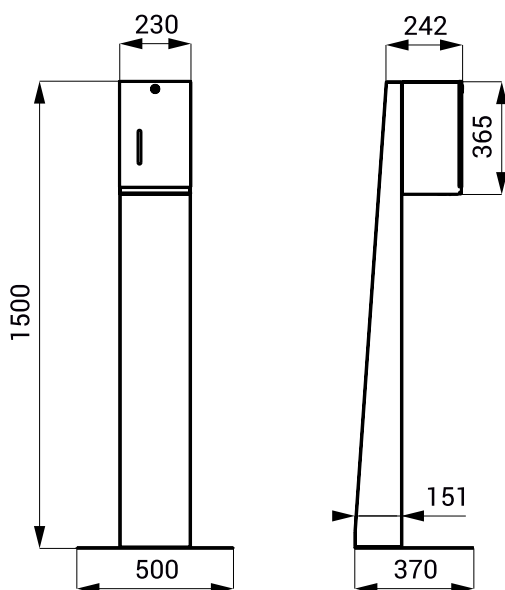

SLZN 59ES

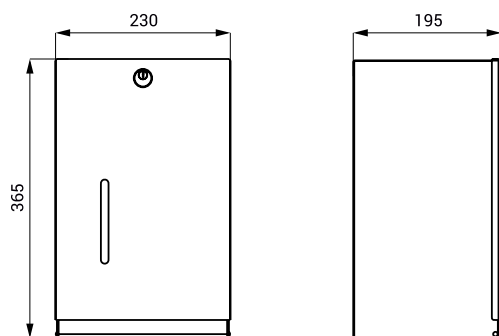

SLZN 59E

Dane techniczne

Rozmiary (SLZN 59E)	230 x 195 x 365 mm
Rozmiary (SLZN 59ES)	500 x 370 x 1500 mm
Zasilanie	
SLZN 59E, ES	24 V DC (zasilacz gniazdowy 230 V AC/24 V DC) akumulator 12 V
SLZN 59EB, ESB	
Pobór prądu	7 W
Regulowany czas dawkowania	1,3 - 13 s; 0,5 - 5 ml
Wytrzymałość baterii (SLZN 59EB, SLZN 59ESB)	700 dni przy 500 cyklach / dzień i dawkowaniu 1,3 s; 315 dni przy 500 cyklach / dzień i dawkowaniu 2,6 s
Żywotność baterii (SLZN 59EB, SLZN 59ESB)	200 cykli ładowania
Zalecana gęstość mydła	10 mPa*s - 5000 mPa*s

Specyfikacja dostawy

SLZN 59E - nr. wyr. 95590	SLZN 59EB - nr. wyr. 95592	nierdzewny podajnik, 5 l zbiornik, zasilacz gniazdowy (SLZN 59E), uchwyty montażowe, akumulator 12 V (SLZN 59EB), pilot regulacyjny SLD 03
SLZN 59ES - nr. wyr. 95591	SLZN 59ESB - nr. wyr. 95593	nierdzewny podajnik, 5 l zbiornik, zasilacz gniazdowy (SLZN 59ES), stojak do montażu na podłodze, uchwyty montażowe, akumulator 12 V (SLZN 59ESB), pilot regulacyjny SLD 03

Wyposażenie dodatkowe

SLZ 01Y - nr. wyr. 05012	SLZ 01Z - nr. wyr. 05011	SLZ 04Y - nr. wyr. 05042	SLZ 04Z - nr. wyr. 05041	SLZ 04X - nr. wyr. 10049	SLZN 60 - nr. wyr. 95600	SLA 58 - nr. wyr. 06580	SLA 58N - nr. wyr. 06581	zasilacz 24 V DC do max. 10 szt. podajników mydła zasilacz 24 V DC do max. 20 szt. podajników mydła zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 10 szt. podajników mydła zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 20 szt. podajników mydła zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 30 szt. podajników mydła tacka ociekowa (rozmiary: 227 x 192 x 70 mm) pojemnik baterii ładowarka
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	---



SLZN 60

