


Automatyczny sflukiwacz WC SLW 01NK



Właściwości

- przeznaczony do podłączenia do sieci, nie można podłączyć do stelaża ze zbiornikiem
- reaguje na obecność osoby w czasie dłuższym niż 7,5 sek. w odległości do 0,7 m
- do sflukiwania dochodzi po odejściu osoby
„krótkie sflukiwanie” (2 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 7,5 sek. a krótszym niż 45 sek.
„długie sflukiwanie” (5 sek.)
= reaguje na obecność osoby w odległości do 0,7 m w czasie dłuższym niż 45 sek.
- czas włączenia długie sflukiwanie do regulacji od 0,5 do 15,5 sek.
- możliwość dodatkowego ręcznego sflukiwania przyciskiem (np. przy braku prądu)
- samoczynne dodatkowe sflukiwanie po każdym ósmym sflukiwaniu i po 24 godzinach od ostatniego włączenia
- elektrozawór ma możliwość regulacji przepływu wody, istnieje możliwość ręcznego sflukiwania wody poprzez okręcenie cewki (np. w przypadku braku prądu)
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03
- materiał AISI 304 (1.4301)
- powierzchnia błyszcząca

Schemat montażowy

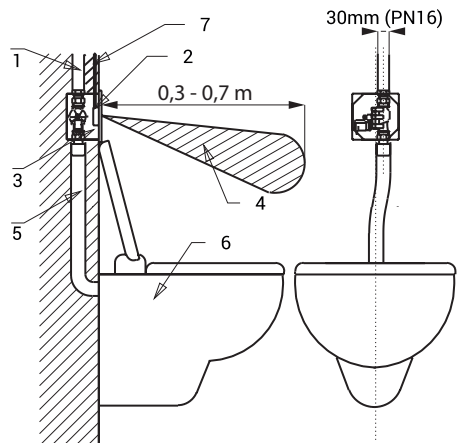

- 1 - dopływ wody
- 2 - nierdzewna płytka czołowa z elektroniką
- 3 - skrzynka montażowa z elektrozaworem
- 4 - strefa zasięgu czujnika
- 5 - odpływ wody
- 6 - WC
- 7 - przewód zasilający

Dane techniczne

Rozmiar płyty nierdzewnej	170 x 170 x 10 mm
Rozmiar skrzynki montażowej	145 x 155 x 100 mm
Waga	2 kg
Grubość materiału ze stali	1 mm
Zasilanie	
▪ SLW 01NK	24 V DC
▪ SLW 01NKB	6 V
Pobór prądu	
▪ przy napięciu 24 V DC	7 W
▪ przy napięciu 6 V	3 W
Zasięg	0,6 - 0,75 m
Zalecane ciśnienie wody	0,15 - 0,6 MPa
Przepływ	70 l/min przy ciśnieniu 0,15 MPa (inf. tech.)
Podłączenie wody	przekrój min. gwint zewnętrzny 32 mm (PN 16) min. G 1"
Wyjście wody	gwint min. G 1"

Specyfikacja dostawy

SLW 01NK - nr. wyr. 04015 nierdzewna płytka czołowa z elektroniką, nierdzewna skrzynka montażowa ze śrubunkiem
SLW 01NKB - nr. wyr. 04017 i elektrozaworem, armatura wypływowa z uszczelką, 4 szt. AA alkalicznych baterii AA, 1,5 V, 2700 mAh (SLW 01NKB)

Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 5 szt. spłukiwaczy
- SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 9 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 5 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 9 szt. spłukiwaczy
- SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 15 szt. spłukiwaczy
- SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów
- SLR 03 - nr. wyr. 08030 stelaż montażowy do przedściennej wiszącej toalety i spłukiwacza SLW 01xx, SLW 03PA
- SLR 03N - nr. wyr. 08031 stelaż montażowy do gips-kartonu do wiszącej toalety i spłukiwacza SLW 01xx, SLW 03PA
- SLR 03Z - nr. wyr. 08033 stelaż montażowy do ścian murowanych do wiszącej i spłukiwacza SLW 01xx, SLW 03PA
- SLA 04 - nr. wyr. 06040 plastikowe połączenie spłuczki WC i toalety
- SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5 V, 2700 mAh (w typie z indexem B)