

# Automatyczna bateria umywalkowa SLU 54NG

**SANELA**   
we make water cool®




## Właściwości



- oszczędny perlator, przepływ 6 l/min
- przepłukiwanie higieniczne
- bateria do podłączenia ciepłej i zimnej wody, temperaturę ustawiamy zaworami kątowymi
- reaguje na obecność ręki w zasięgu działania czujnika natychmiastowym włączeniem wody
- do wyłączenia wody dochodzi po wyjęciu rąk po wcześniej ustalonym czasie (możliwość regulacji w zakresie 0,25 - 7,75 sek.)
- funkcja bezpiecznego zamknięcia wypływu wody po 5 minutach nieprzerwanego wypływu
- kontrola stanu baterii (w typie z indexem B)
- możliwość przełączenia funkcji na START/STOP
- regulacji dokonujemy pilotem regulacyjnym SLD 03

## Rozmiary

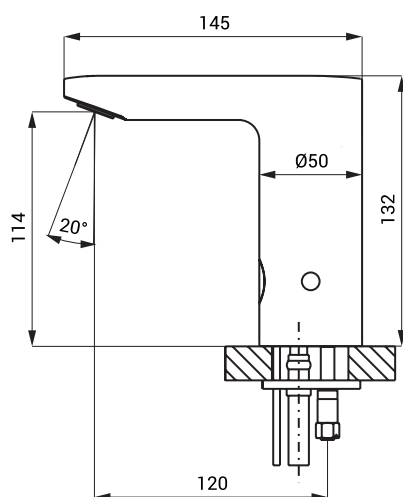

## Dane techniczne

### Zasilanie

- SLU 54NG 24 V DC
- SLU 54NGB 6 V

### Pobór prądu

- przy napięciu 24 V DC 7 W
- przy napięciu 6 V 3 W

### Typ baterii

- 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh około 2 lata (przy 100 włączeniach dziennie)

### Zasięg

- standardowe 0,13 - 0,19 m
- w systemie START/STOP 0,05 - 0,15 m

### Zalecane ciśnienie wody

- 0,1 - 0,6 MPa

### Przepływ

- 6 l/min. (inf. tech.)

### Podłączenie wody

- gwint G 1/2"

## Specyfikacja dostawy

- SLU 54NG - nr. wyr. 13546 wylewka zintegrowana z elektroniką, elektrozawór (1 szt.), trójnik, przewód giętkie,  
SLU 54NGB - nr. wyr. 13547 filtr i z zaworem zwrotnym (2 szt.), 4 szt. AA alkalicznych baterii 1,5 V, 2700 mAh z pojemnikiem (SLU 54NGB)

## Wyposażenie dodatkowe

- SLZ 01Y - nr. wyr. 05012 zasilacz 24 V DC do max. 10 szt. baterii umywalkowych  
SLZ 01Z - nr. wyr. 05011 zasilacz 24 V DC do max. 20 szt. baterii umywalkowych  
SLZ 04Y - nr. wyr. 05042 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 10 szt. baterii umywalkowych  
SLZ 04Z - nr. wyr. 05041 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 20 szt. baterii umywalkowych  
SLZ 04X - nr. wyr. 10049 zasilacz 24 V DC na DIN listwy, do max. 30 szt. baterii umywalkowych  
SLZ 06 - nr. wyr. 05060 zasilacz 24 V DC do max. 1 szt. baterii umywalkowej  
SLD 03 - nr. wyr. 07030 pilot regulacyjny do nastawienia parametrów  
SLA 36 - nr. wyr. 06360 opakowanie 4 szt. baterii alkalicznych AA, 1,5V, 2700 mAh (w typie z indexem B)  
SLA 57A - nr. wyr. 06570 oszczędny perlator 3,8 l/min  
SLA 57B - nr. wyr. 06571 oszczędny perlator 1,9 l/min

Automatyczne baterie umywalkowe