


SLUN 10

Właściwości

- nierdzewny wiszący zlew bez obudową
- bez otworu pod baterie (możliwość wykonania na zamówienie)
- otwór pod syfon standardowo po prawej stronie (możliwość zmiany na zamówienie)
- możliwość zmiany długości zlewu na zamówienie
- materiał AISI 304 (1.4301)
- możliwość zmiany materiału na zamówienie AISI - 316L (w typie z indexem L)
- powierzchnia matowa

Rozmiary

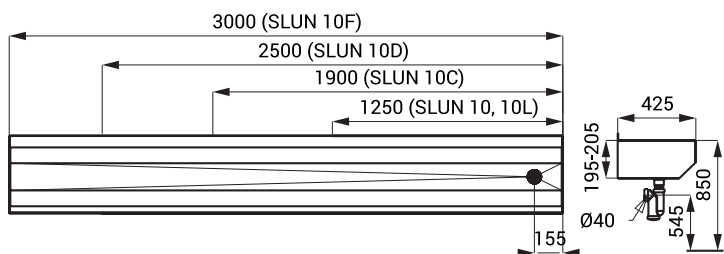

Dane techniczne

Rozmiary

- | | |
|------------|---------------------|
| ▪ SLUN 10 | 1250 x 425 x 205 mm |
| ▪ SLUN 10L | 1250 x 425 x 205 mm |
| ▪ SLUN 10C | 1900 x 425 x 205 mm |
| ▪ SLUN 10D | 2500 x 425 x 205 mm |
| ▪ SLUN 10F | 3000 x 425 x 205 mm |

Waga

- | | |
|------------|---------|
| ▪ SLUN 10 | 13 kg |
| ▪ SLUN 10L | 13 kg |
| ▪ SLUN 10C | 18 kg |
| ▪ SLUN 10D | 23,4 kg |
| ▪ SLUN 10F | 26,8 kg |

Grubość materiału ze stali nierdzewnej

- | | |
|---------------------|--------|
| ▪ ściana boczna | 1,2 mm |
| ▪ pokrywa (obudowa) | 2 mm |

Specyfikacja dostawy

- | | |
|----------------------------------|---|
| SLUN 10 - nr. wyr. 93100 | nierdzewny zlew 1250 mm, syfon, uchwyty montażowe |
| SLUN 10L - nr. wyr. 73103 | nierdzewny zlew 1250 mm, syfon, uchwyty montażowe |
| SLUN 10C - nr. wyr. 93101 | nierdzewny zlew 1900 mm, syfon, uchwyty montażowe, konsola (1 szt.) |
| SLUN 10D - nr. wyr. 93102 | nierdzewny zlew 2500 mm, syfon, uchwyty montażowe, konsola (2 szt.) |
| SLUN 10F - nr. wyr. 93103 | nierdzewny zlew 3000 mm, syfon, uchwyty montażowe, konsola (2 szt.) |

Wyposażenie dodatkowe

- | | |
|----------------------------------|--|
| SLZN 81 - nr. wyr. 85810 | wspornik ze stali nierdzewnej do dłuższych lub nietypowych rynien umywalkowych |
| SLZN 81L - nr. wyr. 85811 | wspornik ze stali nierdzewnej do dłuższych lub nietypowych rynien umywalkowych |